
Fiche produit
Caractéristiques

XZCC12FDB50R
OsiSense XZ - Connecteur blinde femelle , m12, 5 broche

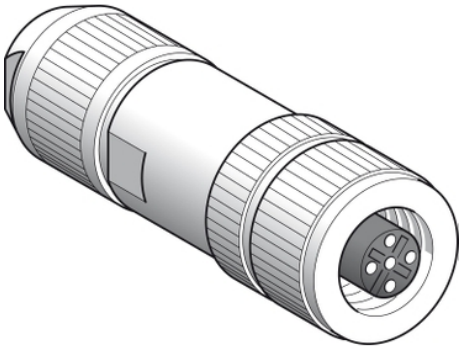

Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteur
Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 5 broches
Matière de la bague	Métal
Etat LED	Sans
Raccordement câble	Ressort / taille de fils <0,5 mm² / capacité de serrage 4…8 mm

Complémentaires

Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V CA 36 V CC
Courant nominal (In)	4 A
Matière du coffret	Métal
Résistance d'isolement minimum	1000 GΩ
Résistance de contact	8000 µΩ
Poids du produit	0,02 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP67
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	4,000 cm
Longueur de l'emballage 1	5,500 cm
Poids de l'emballage 1	43,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	4,633 kg

Durabilité de l'offre

Sans métaux lourds toxiques	Oui
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com


Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

XZCC12FDB50R

Dimensions

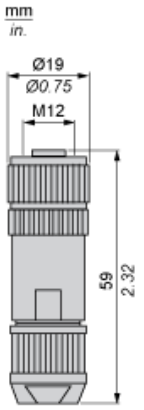

XZCC12FDB50R

Raccordements et schémas

