# Fiche produit
## Caractéristiques

# XCKP2128P16
## XCKP - ID Position - levier gal plast 1 s lat/vert - 1NO+1NC - brusque - M16




### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Fins de course Telemecanique XC Standard |
| Nom de gamme | Format standard |
| Type de produit ou équipement | Commutateur de fin de course |
| Nom de l'appareil | XCKP |
| Forme du capteur | Compact |
| Type de carter | Fixe |
| Type de tête | Tête de piston |
| Matière | Plastique |
| Matière du corps | Plastique |
| Matière de la tête | Zamak |
| Mode de fixation | Par le corps |
| Mouvement tête de commande | Linéaire |
| Type d'unité de commande | Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique |
| Type d'approche | Approche verticale ou latérale, 1 sens |
| Nombre de pôles | 2 |
| Description des contacts | 1 "O" + 1 "F" |
| Fonctionnement des contacts | À action brusque |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Raccordement électrique | Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² |
| Entrée de câble | 1 entrée filetée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 4…8 mm |
| Forme d'isolation entre contacts | Zb |
| Ouverture positive | Avec |
| Force minimale pour ouverture positive | 18 N |
| Effort minimal d'actionnement | 6 N |
| Vitesse d'attaque maximale | 1 m/s |
| Précision de répétition | 0,1 mm sur les points d'enclenchement avec 1 million de cycles d'opération |
| Désignation code des contacts | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A<br>Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 300 V se conformer à UL 508<br>500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1<br>300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 |
| Résistance maximale entre bornes | 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 KV se conformer à CEI 60664<br>6 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible, type gG |
| Durée de vie électrique | 5000000 Cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 Cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C<br>5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C |
| Endurance mécanique | 15000000 cycle |
| Largeur | 31 mm |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

| | |
|---|---|
| Hauteur | 65 mm |
| Profondeur | 30 mm |
| Poids du produit | 0,105 kg |
| Description des bornes ISO n°1 | (13-14)NO<br>(21-22)NC |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Tenue aux chocs mécaniques | 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Tenue aux vibrations | 25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 |
| Degré de protection IP | IP66 conforming to CEI 60529<br>IP67 conforming to CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK04 conforme à CEI 62262 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II se conformer à CEI 61140<br>Classe II se conformer à NF C 20-030 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
| Traitement de protection | TC |
| Certifications du produit | UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC |
| Normes | CEI 60204-1<br>CEI 60947-5-1<br>UL 508<br>CEI 60947-5-1<br>CEI 60204-1<br>CSA C22.2 No 14 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,200 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 4,400 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,800 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 88,000 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 66 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 6,550 kg |


## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |


## Dimensions

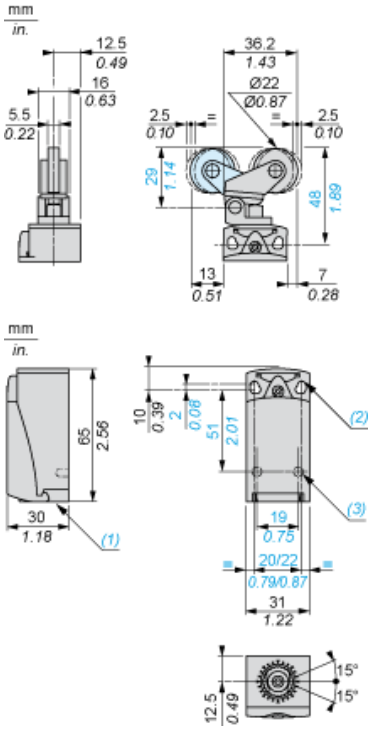


(1) Entrée taraudée pour M16 x 1,5
(2) 2 trous oblongs Ø 4,3 x 6,3 mm sur les centres 22 mm, 2 trous Ø 4,3 sur les centres 20 mm.
(3) 2 trous Ø 3 pour goujons de support, profondeur 4 mm.

## Montage avec passage de câble


### Position du presse-étoupe

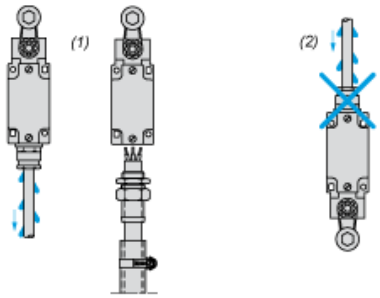


(1) Recommandé
(2) A éviter

## Configuration

### Piston ou têtes multidirectionnelles




## Schéma de câblage

### 2 pôles NF + NO - Action de pince




## Caractéristiques de l'actionnement

### Actionnement du commutateur par came 30°



## Schéma fonctionnel

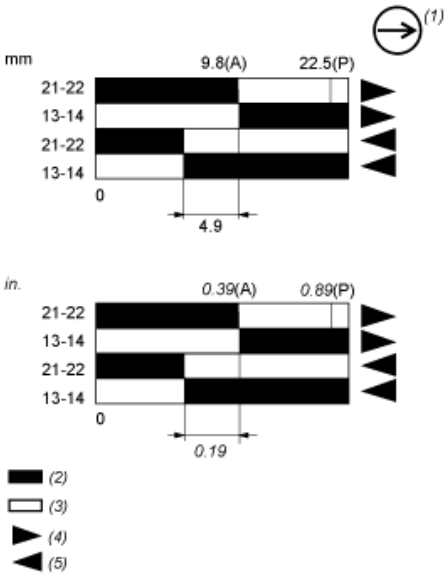


(P) Point d'ouverture positive
(A) Déplacement de came
(1) Contact NF avec opération d'ouverture positive
(2) Fermé
(3) Ouvert
(4) Déclenchement
(5) Réarmement