Fiche produit
Caractéristiques

XMEP600BV11F
OsiSense XM - transmet pression - 600 BAR 0,5-4,5VDC G1/4A MALE FPM SEAL AMP SUP



Principales

Gamme de produit	Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de produit ou équipement	Détecteurs de pression électroniques
Type de capteur de pression	Transmetteur de pression
Nom du capteur de pression	XMEP
Type de circuit électrique	Circuit de commande
Pression nominale	600 bar
Affichage local	Sans
Fluide contrôlé	Eau douce (0…125 °C) Air (-30…125 °C) Huile hydraulique (-30…125 °C)
Type de raccordement hydraulique	G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
Raccordement électrique	1 connecteur mâle AMP SUPERSEAL 1.5 3 broches
[Us] tension d'alimentation	5 V CC SELV (limites de tension: 4,5…5,5 V)
Consommation électrique	< 7 mA
Type de signal de sortie	Analogique
Sortie analogique	0,5…4,5 V, à 3 fils
Quantité du lot	Lot de 1
Type d'emballage	Individuel

Complémentaires

Plage de réglage de pression	0…600 bar
Pression accidentelle maximum permise	1500 bar
Pression de rupture	2400 bar
Matière en contact avec le fluide	Inox AISI 316L Fluorocarbone FPM
Position de montage	Toutes positions
Type de protection	Court-circuit de charge Inversion polarité
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à ISO 10605 critère A 15 kV air, 15 kV contact Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à ISO 11452-2 critère A 100 V/m de 200 à 2 000 MHz Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à ISO 11452-4 critère A 100 mA de 20 à 400 MHz Susceptibilité aux perturbations conduites se conformer à EN/CEI 61000-4-6 critère A 30 V 0,15 à 80 MHz Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à EN/CEI 61000-4-4 critère A 4 kV Susceptibilité aux perturbations transitoires conduites se conformer à ISO 7637-2 critère B niveau 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	0,5 kV
Temps de réponse de la sortie	<= 2 ms 10 à 90 % de la pleine échelle
Précision de mesure	+/- 0,5 % de la plage de mesure
Résolution	0,1 % de la plage de mesure
Dérive de la sensibilité	+/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Dérive du point zéro	+/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
Stabilité à long terme	+/- 0,5 % de la gamme de mesure
Endurance mécanique	10000000 cycle
Poids du produit	0,098 kg
Diamètre	26 mm
Longueur	60,5 mm

Environnement

Normes	ISO 14982 UL 61010-1 EN/CEI 61326-2-3 ECE 10R-5 ISO 13766 EN 13309
Certifications du produit	CE[RETURN]cULus[RETURN]E2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…100 °C
Température ambiante de stockage	-50…100 °C
Tenue aux vibrations	12 gn sinus (f = 20…520 Hz)essai 4 se conformer à ISO 16750-3 18 gn aléatoire (f = 10…2000 Hz)essai 4 se conformer à ISO 16750-3
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Degré de protection IP	IP65 conforming to EN/CEI 60529 IP67 conforming to EN/CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,200 cm
Largeur de l'emballage 1	4,700 cm
Longueur de l'emballage 1	8,700 cm
Poids de l'emballage 1	96,100 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	2,447 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	768
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	86,317 kg

Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

XMEP600BV11F


Dimensions

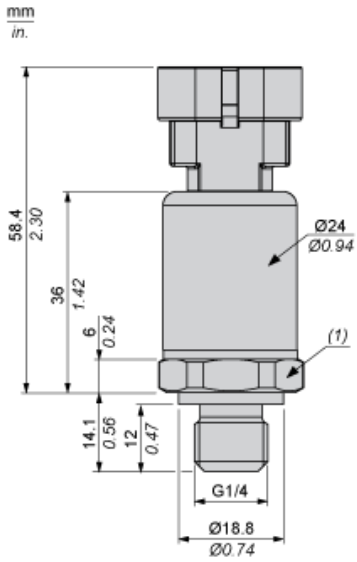

(1) SW24, couple de serrage 24 N-m (212 lb-in)

Raccordements et schéma

Câblage des connecteurs



(1) Sortie V

Courbes de performances

Courbes

