Fiche produit
Caractéristiques

XMLBM02V2C11
OsiSense XML-B - vacuostat - 1bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF



Principales

Gamme de produit	Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de produit ou équipement	Détecteur de pression électromécanique
Type de capteur de pression	Détecteur de vide électromécanique
Nom de l'appareil	XMLB
Pression nominale	-1 bar
Fluide contrôlé	Air (0…70 °C) Eau douce (0…70 °C) Huile hydraulique (0…70 °C)
Type de raccordement hydraulique	G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
Raccordement électrique	1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 broches
Type et composition des contacts	1 F/O
Application spécifique du produit	-
Type de fonctionnement du capteur de pression	Régulation entre 2 seuils
Type de circuit électrique	Circuit de commande
Type d'écart	Différentiel réglable
Affichage local	Avec
Plage réglage d'un paramètre supérieur	-0,87…-0,01 bar
Plage réglage d'un paramètre inférieur	-1…-0,14 bar
Ecart maxi réalisable en haut de plage	0,8 bar
Pression accidentelle maximum permise	9 bar
Pression de rupture	18 bar
Actionneur de pression	Membrane
Matière en contact avec le fluide	Nitrile Inox 304L Alliage de zinc
Matière du coffret	Alliage de zinc
Courant nominal	3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à CEI 60947-5-1 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à CEI 60947-5-1 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à CEI 60947-5-1

Complémentaires

Minimum différentiel possible à faible réglage	0,13 bar (+/- 0,02 bar)
Minimum différentiel possible à fort réglage	0,13 bar (+/- 0,02 bar)
Surpression admissible par cycle	5 bar
Type de bornier	4 bornes
Vitesse de commande maxi	120 cyc/mn
Précision de répétition	2 %

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socïï¿½tï¿½s affiliï¿½es ou filiales ne pourra ï¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropriï¿½e des informations ci-incluses.

[Ui] tension assignée d'isolement	300 V se conformer à UL 508 500 V se conformer à CEI 60947-1 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-1
Manœuvre des contacts auxiliaires	À action brusque
Matière des contacts	Contacts en argent
Résistance maximale entre bornes	25 MOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3 25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible, type gG (gl)
Endurance mécanique	3000000 cycle
Réglage	Externe
Hauteur	158 mm
Profondeur	77,5 mm
Largeur	55 mm
Poids du produit	1,03 kg

Environnement

Normes	CE CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
Certifications du produit	BV[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]CCC
Traitement de protection	TC version standard
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Position de montage	Toutes positions
Tenue aux vibrations	4 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à CEI 1140 Classe I se conformer à CEI 536 Classe I se conformer à NF C 20-030
Degré de protection IP	IP65 conforming to CEI 60529

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,2 cm
Largeur de l'emballage 1	13,7 cm
Longueur de l'emballage 1	10,8 cm
Poids de l'emballage 1	1,086 kg
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	5,565 kg
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	5
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	5,885 kg

Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

XMLBM02V2C11

Dimensions

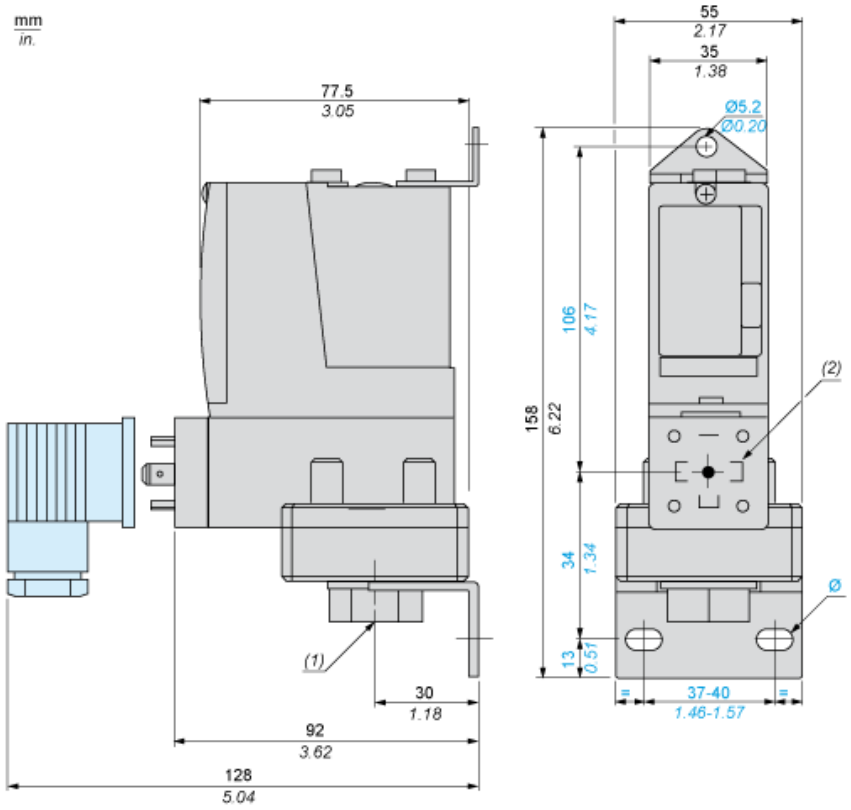

(1) 1 entrée de fluide, taraudage G1/4 (BSP femelle)
(2) Connecteur EN 175301-803-A
Ø : 2 trous oblongs Ø 10,2 x 5,2

Schéma de câblage

Modèle de bornes






Schéma de câblage

Brochage du connecteur de commutateur à vide




(1) 11 et 13
(2) 12
(3) 14

Courbes de fonctionnement

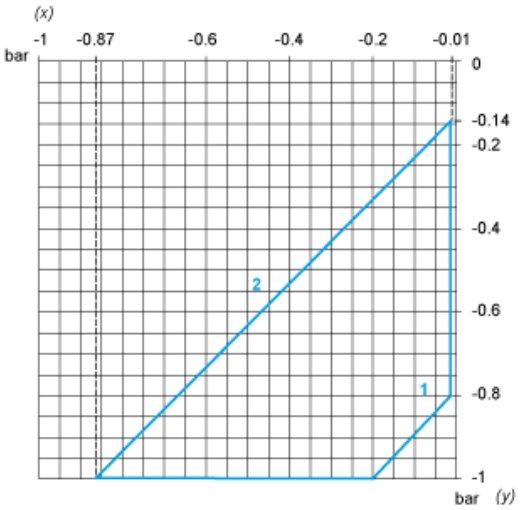

(x) Pression croissante
(y) Pression décroissante
1 : Différentiel maximum
2 : Différentiel minimum

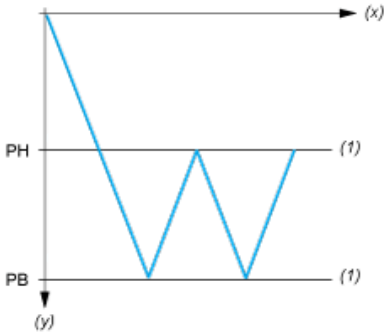

(x) Temps
(y) Vide
(1) Valeur ajustable
PH : Point haut
PB : Point bas