Fiche produit
Caractéristiques

XS4P12KP340
OsiSense XS4 - détecteur inductif - M12 - L50mm - PPS - Sn 4mm - câble 2m



Principales

Gamme de produit	Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme	Universel
Type de capteur	Détecteur de proximité inductif
Nom du capteur	XS4
Forme du capteur	Cylindrique M12
Dimension	50 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Non encastrable
Matière	Plastique
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	À 4 fils
[Sn] portée nominale	4 mm
Sortie logique	1 "O" ou 1 "F" programmable
Type de circuit de sortie	CC
Type de sortie logique	PNP et NPN
Raccordement électrique	Sur plage
Longueur de câble	2 m
[Us] tension d'alimentation	12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA	<= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP	Double isolation IP68 conforming to CEI 60529

Complémentaires

Type de filetage	M12 x 1
Face de détection	Frontal
Matière de la face avant	PPS
Matière du coffret	PPS
Domaine de fonctionnement	0…3,2 mm
Parcours différentiel	1…15% du sr
Composition du câble	4 x 0,34 mm²
Isolement	PVC
Etat LED	État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation	10…36 V CC
Fréquence de commutation	<= 5000 Hz
Chute de tension maximale	<2,6 V (fermé)
Consommation électrique	0…10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi	5 ms
Retard réponse maximal	0,1 ms
Retard récupération maxi	0,1 ms
Marquage	CE
Longueur du filetage	42 mm
Hauteur	12 mm
Longueur	54 mm
Poids du produit	0,065 kg

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Environnement

Certifications du produit	UL[RETURN]CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Tenue aux vibrations	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,200 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,600 cm
Poids de l'emballage 1	72,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	44
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,661 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

XS4P12KP340

Dimensions

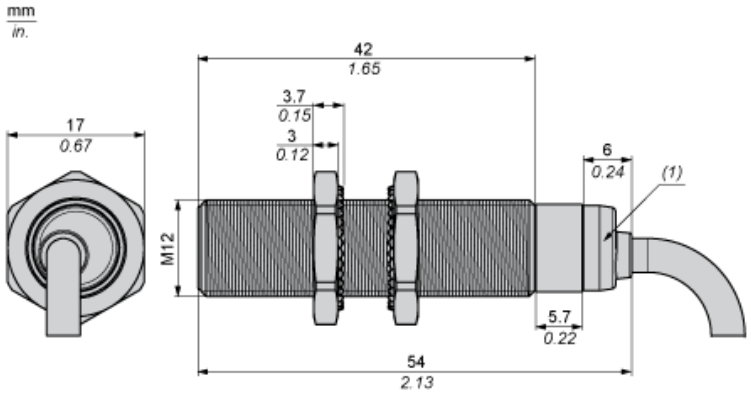

(1) Voyant

Distances minimales de montage

Côte à côte



e(1) 16 mm (0.63 in.)
≥

Face à face



e(2) 48 mm (1.89 in.)
≥

Face à un objet métallique



e(3) 12 mm (0.47 in.)
≥

Monté en support métallique



d ≥ 36 mm (1.42 in.)
h ≥ 8 mm (0.31 in.)

Montage

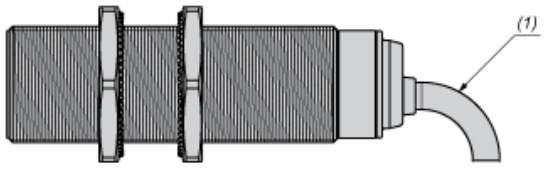

(1) Pliage : 4 fois le diamètre externe du câble

Schémas de câblage

4 fils CC, PNP/NPN, sortie NO ou NF

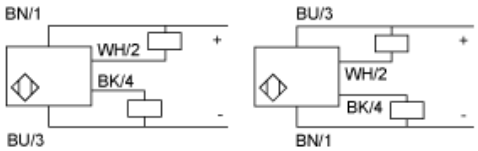

BU : Bleu
BN : Marron
BK : Noir
WH : Blanc

Courbes de performances

Cible en acier standard : 12x12x1 mm

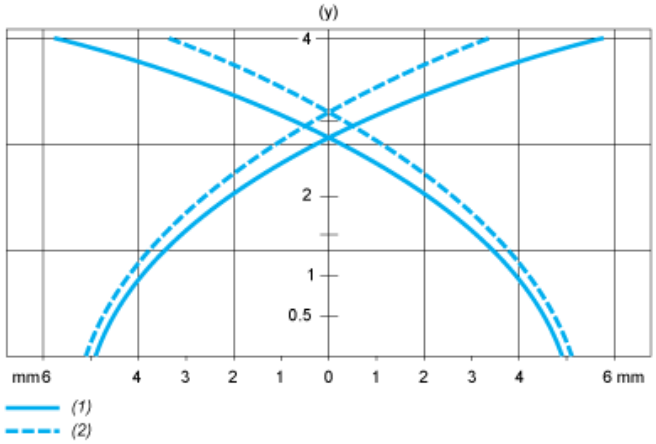

(1) Points de collecte
(2) Points de dépose (objet approchant latéralement)
(y) Distance de détection en mm