Fiche produit
Caractéristiques

XS4P18AB110
XS détecteur inductif plastique - M18 L44mm non noyable Sn8mm Analog 0…10V - 2m



Principales

Gamme de produit	Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme	Application
Type de capteur	Détecteur de proximité inductif
Type de circuit électrique	Sortie analogique
Nom du capteur	XS4
Forme du capteur	Cylindrique M18
Dimension	41 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Non encastrable
Matière	Plastique
Type de signal de sortie	Analogique
Mode de raccordement	À 3 fils
[Sn] portée nominale	8 mm
Type de circuit de sortie	CC
Plage de sortie analogique	0...10 V
Raccordement électrique	Sur plage
Longueur de câble	2 m
[Us] tension d'alimentation	24…48 V CC
Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 60529

Complémentaires

Type de filetage	M18 x 1
Face de détection	Frontal
Matière de la face avant	PPS
Matière du coffret	PBT
Domaine de fonctionnement	0,8…8 mm
Précision de répétition	<= 3% du Sr
Erreur de linéarité	+/- 2 mA
Composition du câble	3 x 0,34 mm²
Isolement	PVC
Limites de la tension d'alimentation	15…58 V CC
Fréquence de commutation	<= 500 Hz
Consommation électrique	4 mA sans charge
Dérive du courant de sortie maximal	10 %
Marquage	CE
Longueur du filetage	26 mm
Hauteur	18 mm
Longueur	41 mm
Poids du produit	0,08 kg

Environnement

Certifications du produit	UL[RETURN]CCC[RETURN]CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,200 cm
Largeur de l'emballage 1	9,500 cm
Longueur de l'emballage 1	4,100 cm
Poids de l'emballage 1	81,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	44
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	4,070 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Dimensions

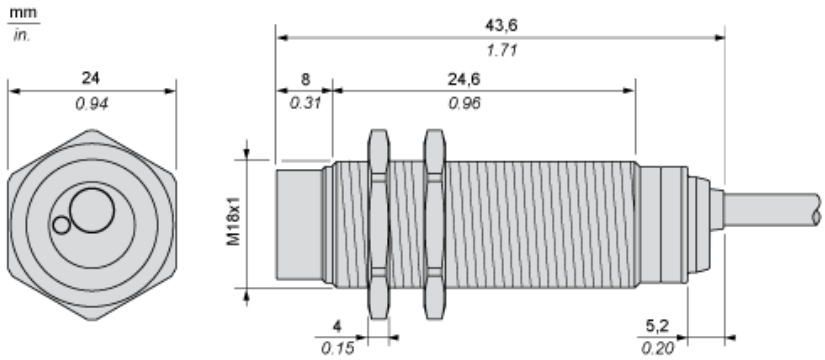

Distances minimales de montage

Côte à côte



e(1) 32 mm (1.26 in.)
≥

Face à face



e(2) 96 mm (3.78 in.)
≥

Face à un objet métallique



e(3) 24 mm (0.94 in.)
≥

Monté en support métallique



d ≥ 56 mm (2.20 in.)
h ≥ 16 mm (0.63 in.)

Montage

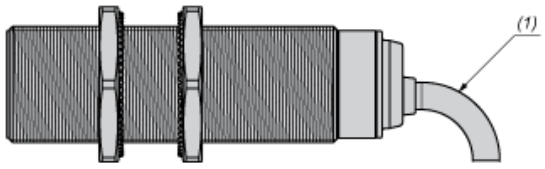

(1) Pliage : 4 fois le diamètre externe du câble

Schémas de câblage

Connexion 3 fils



(1) Sortie de tension
BN : Marron
BK : Noir
BU : Bleu

	Courant de sortie	Valeur d'impédance de charge	Tension de sortie	Valeur d'impédance de charge
24 V	0-10 mA	R ≤ 1500 Ω	0-10 V	R ≤ 1000 Ω
48 V	0-10 mA	R ≤ 3300 Ω	0-10 V	R ≤ 1000 Ω

Courbes de sortie

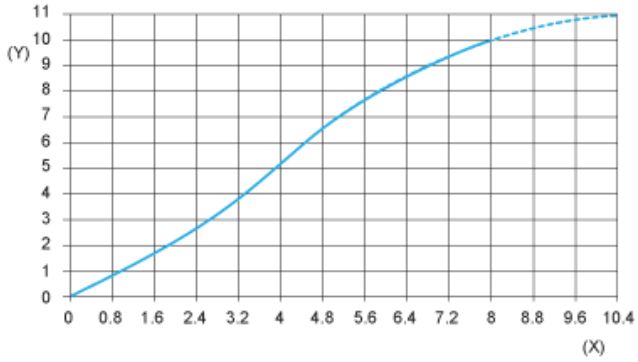

(Y) Is (V)
(X) Distance capteurs - objet (mm)