Fiche produit
Caractéristiques

XS9C4A1PCG13
OsiSense XS9 - détecteur inductif - 40x40 - L117mm - PBT - Sn 20 mm - bornes



Principales

Gamme de produit	Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme	Universel
Type de capteur	Détecteur de proximité inductif
Application	Poste à souder Facteur 1 (Fe / Nfe)
Nom du capteur	XS9
Forme du capteur	Forme 40 x 40 x 117
Dimension	117 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Encastrable
Matière	Plastique
Matière du coffret	PBT
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	À 4 fils
[Sn] portée nominale	20 mm
Sortie logique	1 "F"+ 1 "O"
Type de circuit de sortie	CC
Type de sortie logique	PNP
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm²
[Us] tension d'alimentation	12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA	<= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 60529 IP65 conforming to CEI 60529 IP69K conforming to DIN 40050

Complémentaires

Face de détection	Tête à encoche 5 positions
Matière de la face avant	PBT
Domaine de fonctionnement	0…16 mm
Parcours différentiel	3…15% de Sr
Précision de répétition	<= 3% du Sr
Compatibilité électromagnétique	Immunité aux champs magnétiques - test level: 250 mT
Nombre d'entrée de câble	1 entrée taraudé pour PG13,5 presse étoupe
Etat LED	Alimentation activée :1 LED (vert) État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation	10…36 V CC
Fréquence de commutation	<= 250 Hz
Chute de tension maximale	<2 V (fermé)
Consommation électrique	0…30 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi	15 ms
Retard réponse maximal	2,5 ms
Retard récupération maxi	2,5 ms
Marquage	CE
Hauteur	40 mm
Longueur	40 mm

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inapproprii¿½e des informations ci-incluses.

Largeur	117 mm
Poids du produit	0,244 kg

Environnement

Certifications du produit	UL[RETURN]CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C
Tenue aux vibrations	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,7 cm
Largeur de l'emballage 1	4,3 cm
Longueur de l'emballage 1	4,3 cm
Poids de l'emballage 1	280,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,322 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	448
Hauteur de l'emballage 3	70,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	125,44 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois


Dimensions

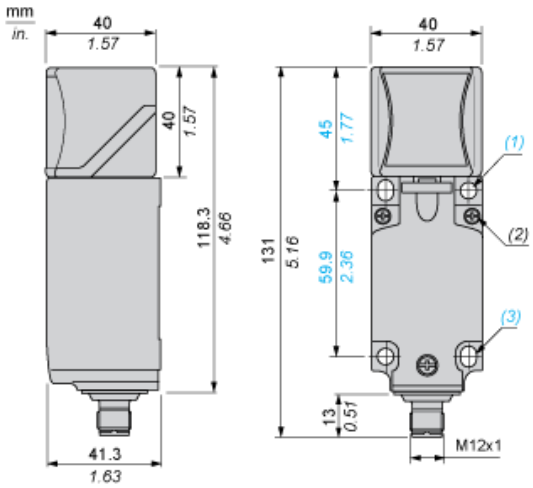

(1) 2 trous, Ø 5,45 mm (0.21 in.) (Couple de serrage : < 1,5 Nm / < 13.3 lb-in.)
(2) 3 vis M3,5. (Couple de serrage : < 1,2 Nm / < 10.6 lb-in.)
(3) 2 trous oblongs 5,4 x 7,4 mm (0.21 x 0.29 in.) (Couple de serrage : < 1,5 Nm / < 13.3 lb-in.)


Montage

Positions de tête

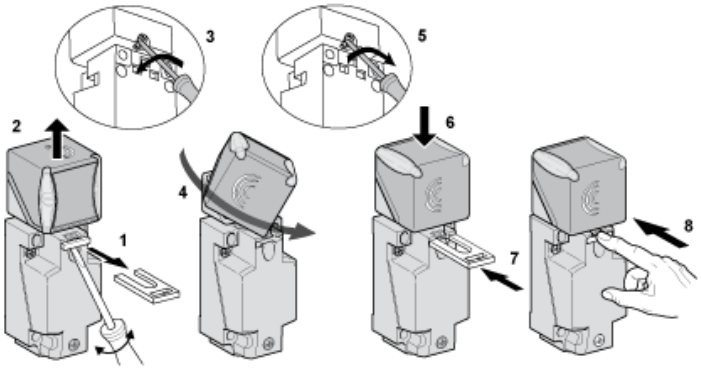

Installation


Facteur de correction de la distance de détection

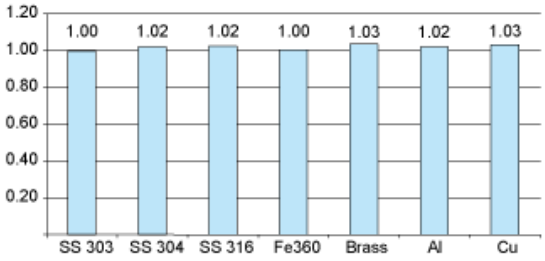

SS : Acier inoxydable
Fe : Acier
Al : Aluminium
Cu : Cuivre

Installation

Distance opérationnelle (en fonction du degré de montage en affleurement du capteur)

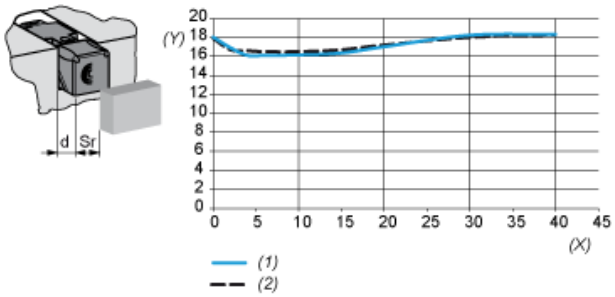

(y) Distance de détection (Sr) en mm
(x) Distance face/cadre du capteur (d) en mm
(1) Montage affleurant en aluminium
(2) Montage affleurant en Fe360

Schémas de câblage

4 fils CC

