Fiche produit
Caractéristiques

XUSZTR40
Telemecanique Sensors OsiSense XU - bâton de test diamètre 40mm barrière immat

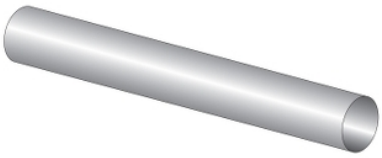

Principales

Gamme de produit	Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Éléments séparés
Type d'accessoires / pièces séparées	Barre de test
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Barre de test Ø 40 mm
Produits compatibles	XUSL4M
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Barrière immatérielle de sécurité type 4 avec fonction d'inhibition intégrée

Complémentaires

Application spécifique du produit	Pour protection des mains
Diamètre	40 mm
Poids du produit	0,05 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,0 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	24,0 cm
Poids de l'emballage 1	250,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	812,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.