Fiche produit
Caractéristiques

XUSZVA12
Preventa XU - kit anti-choc - 12 amortisseurs

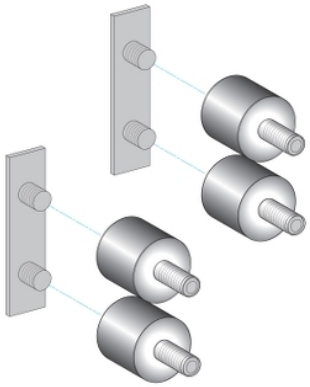

Principales

Gamme de produit	Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Pièces détachées
Type d'accessoires / pièces séparées	Kit anti-vibrations
Produits compatibles	XUSL2E XUSL4E
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Rideau photoélectrique de sécurité (type 4) Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)
Hauteur protégée	1660 Mm 1210 Mm 1360 Mm 1510 Mm 1810 mm

Complémentaires

Composition du kit	12 amortisseur(s)
Poids du produit	0,2 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	12,000 cm
Poids de l'emballage 1	148,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,756 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½ti¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

XUSZVA12

Dimensions

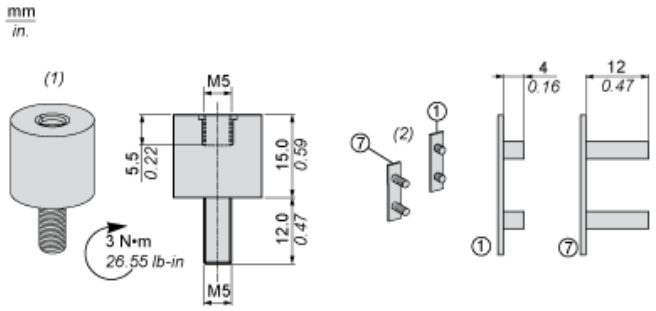

(1) Amortisseur de vibrations
(2) Insert

Montage et dégagement

