
Fiche produit
Caractéristiques

XUSZVA8
Preventa XU - kit anti-choc - 8 amortisseurs

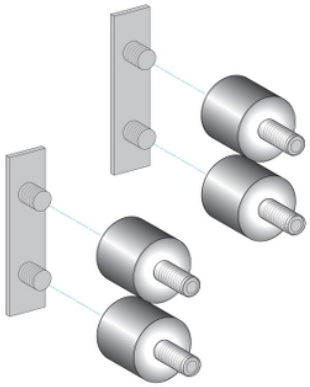

Principales

Gamme de produit	Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Pièces détachées
Type d'accessoires / pièces séparées	Kit anti-vibrations
Produits compatibles	XUSL2E XUSL4E
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Rideau photoélectrique de sécurité (type 2) Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
Hauteur protégée	460 Mm 910 Mm 310 Mm 610 Mm 760 Mm 1060 Mm 260 mm

Complémentaires

Composition du kit	8 amortisseur(s)
Poids du produit	0,1 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	11,000 cm
Longueur de l'emballage 1	12,000 cm
Poids de l'emballage 1	100,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	2,603 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socï¿½tï¿½s affiliï¿½es ou filiales ne pourra ï¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropriï¿½e des informations ci-incluses.

XUSZVA8

Dimensions

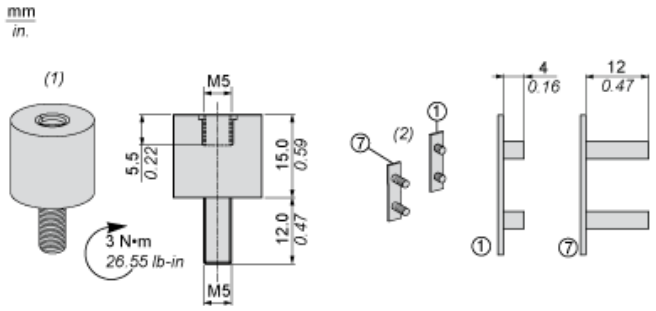

(1) Amortisseur de vibrations
(2) Insert

Montage et dégagement

