# Fiche produit
## Caractéristiques

# XUSZWPE080
## Preventa XU métier - Barriere immaterielle sec urite ecran pro



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de protection |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Écran de protection |
| Produits compatibles | XUSL.E3BB081 |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)<br>Rideau photoélectrique de sécurité (type 4) |
| Hauteur | 935 mm |
| Quantité du lot | Lot de 4 |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Matière | Polycarbonate |
| Coéfficient de réduction de la distance de détection | 0,97 Sn |
| Poids du produit | 0,33 kg |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant aux solutions aqueuses<br>Résistant aux alkalis<br>Résistant aux acides inorganiques dilués<br>Résistant aux détergents et détersifs |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -10…55 °C<br>14…131 °F |
| Température ambiante de stockage | -13…158 °F<br>-25…70 °C |

### Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 14,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 20,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 105,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,387 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 75,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 24,774 kg |

### Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |


Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |

## Montage et dégagement

### Etapes d'assemblage de l'écran protecteur

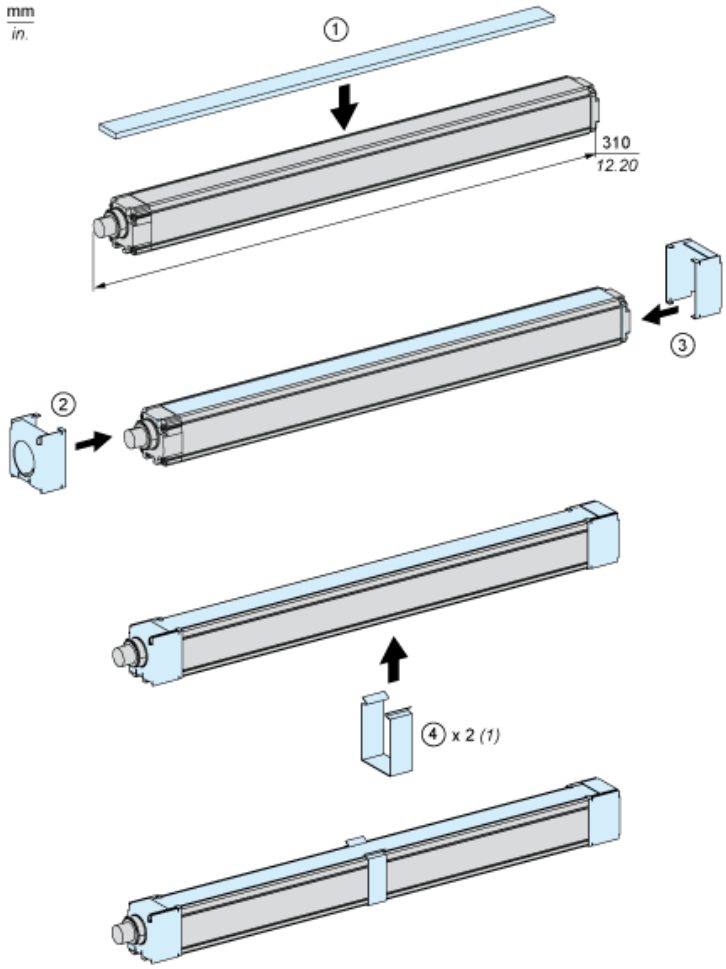


(1) En fonction de la longueur