Fiche produit
Caractéristiques

XXZPB100
OsiSense XX - bouton d'apprentissage - pour détecteur à ultra-son



Principales

Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Bouton-poussoir apprentissage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Détecteur à ultrasons
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de capteurs
Type d'accessoires / pièces séparées	Bouton-poussoir

Complémentaires

Produits compatibles	XX518A3.AM12 XX7V1A1.AM12
Raccordement électrique	1 connecteur mâle M12 3 broches droit 1 connecteur femelle 5 broches droit
Poids du produit	0,035 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,1 cm
Largeur de l'emballage 1	6,6 cm
Longueur de l'emballage 1	9,6 cm
Poids de l'emballage 1	49,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	1,818 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.


XXZPB100

Dimensions

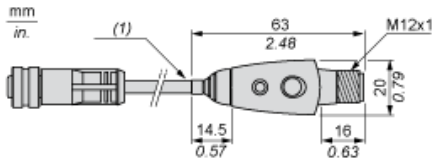

(1) Longueur de câble : 152 mm.

Câblage pour l'apprentissage de la fenêtre de détection

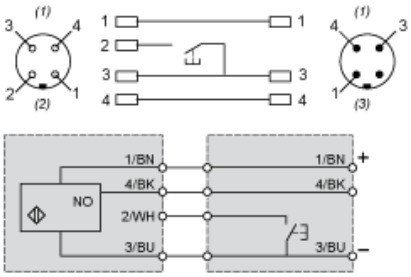

(1) Connecteur femelle M12
(2) Côté capteur
(3) Sortie
BN Marron
WH Blanc
BU Bleu
BK Noir