Fiche produit
Caractéristiques

XZCE03M125M
OsiSense XZ - adaptateur - métal - trou taraudé M20 - conn. mâle M12 5 fils



Principales

Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Embase 5 fils
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Adaptateur pour connecteur
Composition du câble	4 x 0,34 mm² + 1 x 0,5 mm²
Type de filetage	M20 x1,5
Courant nominal (In)	4 A

Complémentaires

Longueur de câble	100 mm
Nombre total de brins	5
Raccordement électrique	1 connecteur mâle M12 5 droit
Fixation de la borne	Vissé
Matière du corps	Métal
Résistance d'isolement	> 1000000000 Ohm
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V CA 36 V CC
Poids du produit	0,025 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP67
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	12,000 cm
Poids de l'emballage 1	26,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,634 kg

Durabilité de l'offre


Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois

Dimensions

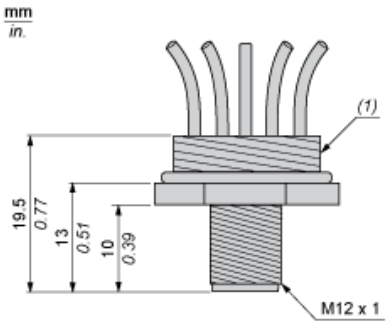

(1) Filetage M20 x 1,5

Raccordements et schémas



BN : Marron
BK : Noir
BU : Bleu
Y/G : Jaune/Vert
WH : Blanc