
Fiche produit
Caractéristiques

ZCE2A
ZCE2 - tête inter posi - pouss galet métal prot silicone appr laté 2 s -25/+70°C

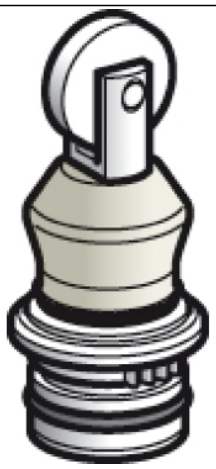

Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Produits compatibles	XCKD XCMD XCKT XCKP

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Corps à associer	ZCMD81L2 ZCMD21C12 ZCMD37L2 ZCD27 ZCP27 ZCD28 ZCMD29L5 ZCMD37L1 ZCT21N12 ZCD31 ZCMD29L1 ZCP37 ZCMD41L2 ZCMD39L1 ZCT26G11 ZCT21G11 ZCMD41L1 ZCMD25L1 ZCD29M12 ZCMD25L5 ZCP28 ZCMD21L08U78 ZCT27P16 ZCD21 ZCT21P16 ZCT26N12 ZCT28G11 ZCMD21L5 ZCMD21L08R12 ZCMD21M12 ZCT28N12 ZCMD81L1 ZCT27G11 ZCMD21L1 ZCT25N12 ZCT26P16 ZCP29M12 ZCP25 ZCD37 ZCT27N12 ZCMD41L5 ZCMD81L5 ZCMD21L2 ZCMD25L2 ZCD29 ZCP39 ZCD39 ZCMD61C12 ZCP21M12 ZCP35 ZCMD69C12 ZCMD39L5 ZCT25G11 ZCP26 ZCMD37L5 ZCP29 ZCD25 ZCD26 ZCD21M12 ZCP31 ZCMD61M12 ZCMD39L2 ZCT28P16 ZCMD29L2 ZCMD29C12 ZCT25P16 ZCP21 ZCD35
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal (avec capot de protection en silicone)
Type d'approche	Approche latérale, 2 sens

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4 cm
Longueur de l'emballage 1	1,5 cm
Poids de l'emballage 1	17 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	3 cm
Largeur de l'emballage 2	12 cm
Longueur de l'emballage 2	12 cm
Poids de l'emballage 2	170 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	3,64 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois