Fiche produit
Caractéristiques

ZCKD17
ZCKD - tête inter posi - levier galet roulement billes appro 2 sens -25/+70°C

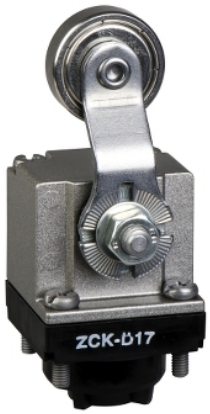

Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête rotative
Produits compatibles	XCKM XCKL
Corps à associer	ZCKLD31 ZCKMD35H29 ZCKL7 ZCKMD39H7 ZCKL8 ZCKL1H7 ZCKM8H7 ZCKM1H7 ZCKM7 ZCKMD37H7 ZCKM9H29 ZCKM5 ZCKMD31 ZCKLD39H7 ZCKL1 ZCKM7H29 ZCKL8H7 ZCKM8 ZCKMD31H29 ZCKL7H7 ZCKLD37 ZCKL6H7 ZCKLD35 ZCKM8H29 ZCKM7H7 ZCKL6 ZCKL5 ZCKLD31H7 ZCKM1 ZCKLD37H7 ZCKMD31H7 ZCKM6H7 ZCKMD37 ZCKL5H7 ZCKM6 ZCKMD37H29 ZCKM9 ZCKMD39 ZCKMD35H7 ZCKMD39H29 ZCKMD35 ZCKM6H29 ZCKLD39 ZCKLD35H7 ZCKM1H29 ZCKM5H29 ZCKM5H7
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes)
Type d'approche	Approche latérale, 2 sens

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,200 cm
Largeur de l'emballage 1	6,200 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm
Poids de l'emballage 1	96,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,150 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois