
Fiche produit
Caractéristiques

ZCKD34
ZCKD - tête inter posi - rotative & levier galet métal roul billes -25/+70°C

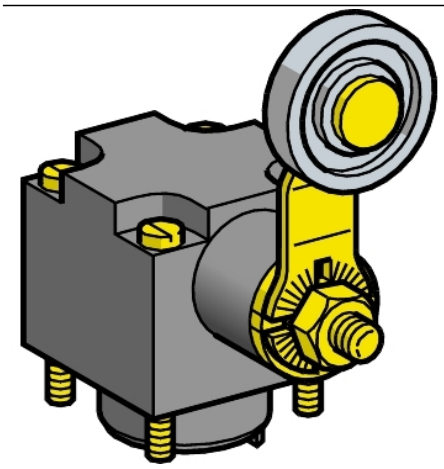

Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête rotative
Produits compatibles	XCKS
Corps à associer	ZCKS7 ZCKSD39H29 ZCKSD37H29 ZCKSD35H29 ZCKS6H29 ZCKS9H29 ZCKS1 ZCKS2 ZCKS6 ZCKS2H29 ZCKSD37 ZCKS8H29 ZCKSD35 ZCKS5 ZCKS1H29 ZCKSD39 ZCKS5H29 ZCKS8 ZCKS9 ZCKSD31H29 ZCKSD31 ZCKS7H29
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet rappel de ressort métal (monté sur roulement à billes)
Type d'approche	Approche latérale, 2 sens

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,4 cm
Largeur de l'emballage 1	6,3 cm
Longueur de l'emballage 1	7,6 cm
Poids de l'emballage 1	93,0 g

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½t¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois