Fiche produit
Caractéristiques

ZCKE066
ZCKE - tête inter posi - tige souple ressort multi-dir -40/+70°C

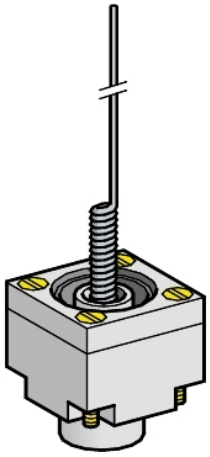

Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Produits compatibles	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ2H7 ZCKJ1 ZCKJD31H7 ZCKJ8H29 ZCKJD35 ZCKJ21H29 ZCKJD39H29 ZCKJ7H29 ZCKJD37H7 ZCKJD37H29 ZCKJ11H29 ZCKJ9 ZCKJ1H7 ZCKJ6 ZCKJ1H29 ZCKJ5 ZCKJ8 ZCKJ7 ZCKJ2 ZCKJ21H7 ZCKJD37 ZCKJD35H29 ZCKJ9H29 ZCKJ5H7 ZCKJ21 ZCKJ6H7 ZCKJ7H7 ZCKJ2H29 ZCKJD31 ZCKJD35H7 ZCKJ8H7 ZCKJD39 ZCKJ11H7 ZCKJ11 ZCKJD31H29 ZCKJ9H7 ZCKJD39H7 ZCKJ5H29 ZCKJ6H29
Mouvement tête de commande	Multi-directionnel
Type d'unité de commande	À tige souple à ressort rappel de ressort
Type d'approche	Approche multidirectionnelle

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans
Poids du produit	0,115 kg
Matière de la tête	Métal

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½t¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Basse température

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,0 cm
Largeur de l'emballage 1	3,6 cm
Longueur de l'emballage 1	3,6 cm
Poids de l'emballage 1	115,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois