



主要信息

产品系列	OsiSense XC
系列号	基本
产品类型	限位开关
应用领域	中级应用
产品短名	XCE
本体类型	固定式
操纵头类型	旋转头
材料	塑料和金属
固定模式	由本体
操作头运动	旋转
操作头类型	弹簧复位滚轮摇杆 冷轧钢板 可变长度
开关触发	30° 凸沿
方法类型	侧面运动, 2方向
电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 1.5 mm ²
电缆进线孔	1个灵活橡胶电缆套, 电缆外径: 6...9 mm
极数	2
触点动作	瞬动
强制打开	无
最大跳闸力	7.5 N

补充信息

触线绝缘形式	Za
最小释放力	0.5 N
最小制动速度	9 mm/s
最大操动速度	1 m/s
最大运行速率	120 次/分钟
触线规定牌号	A300, AC (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A 符合 IEC 60947-5-1 R300, DC (Ue = 220 V), Ie = 0.3 A 符合 IEC 60947-5-1
Maximum resistance across terminals	25 MΩ
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV conforming to IEC 60664
电气寿命	800000 次, AC, 3 A, 220 V
机械寿命	10000000 次
宽度	28 mm
高度	125 mm
深度	48 mm
净重	0.181 kg
ISO n°1端子	(3-4-1-2)OF

环境

抗冲击	30 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗振动	+/- 3 mm (f= 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
IP 保护等级	"IP65" conforming to IEC 60529
电击保护级别	级别 I 符合 IEC 60947-5-1
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C

本文档中所含信息包含产品性能的常规描述和/或技术特性。本文档不承诺或保证产品在实际应用中的性能或可靠性。用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的产品分析、评估和测试。

标识	CE CCC
符合标准	IEC 60947-5-1 GB 14048.5

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.500 cm
Package 1 Width	5.000 cm
Package 1 Length	13.500 cm
Package 1 Weight	200.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	9.261 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	720
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	60.000 cm
Package 3 Weight	156.176 kg


可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：
sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

尺寸

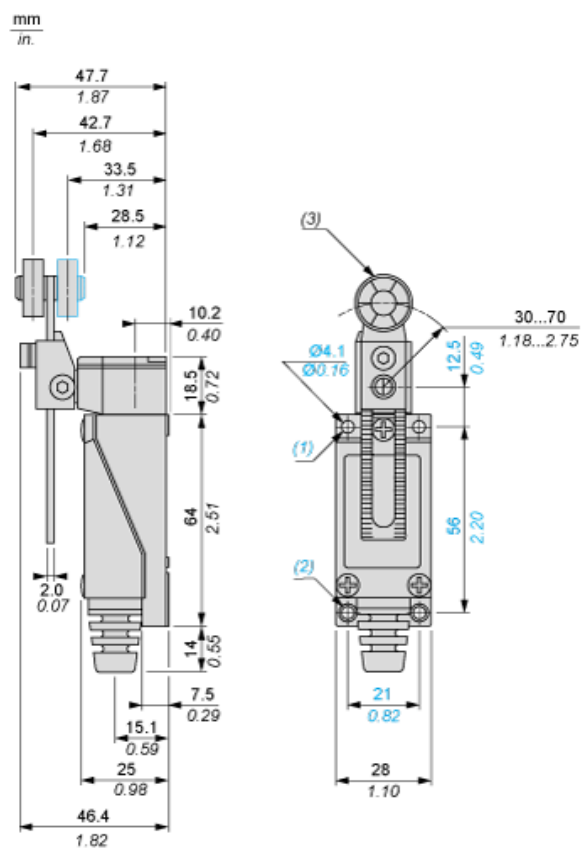


- (1) : 2 个 M5 螺纹孔，深度为 7 毫米/0.27 英寸。
 (2) : 2 个 M5 螺纹孔。
 (3) : Ø 8 x 7 毫米/Ø 0.31 x 0.27 英寸尼龙滚轮

连接和图解


接线图

1 NO + 1 NC



技术说明

操作类型以及功能图、行程距离




- (1)
- (2)
- ▶ (3)
- ◀ (4)

(1) : 触点闭合
(2) : 触点断开
(3) : 脱扣
(4) : 复位

使用可调拨杆的安装

推荐的安装

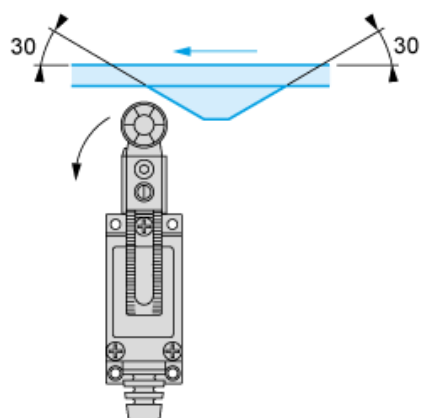

需避免的安装

