


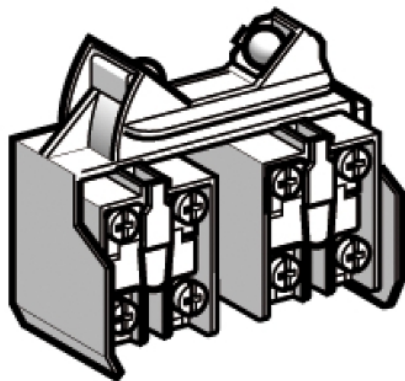

主要信息

产品系列	OsiSense XC
系列号	特殊格式
产品类型	带安装板的限位开关接触块
产品短名	XCRZ
产品适用范围	XCRA XCRF XCRB
电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
极数	4
触点类型	2 x (1 NC + 1 NO)
触点动作	瞬动
触点材料	镀银触头
强制打开	有

补充信息

触线绝缘形式	Zb
最小制动速度	0.01 mm/s
触线规定牌号	A300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 3 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A Q300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0.27 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
Maximum resistance across terminals	25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定绝缘电压 [U _i]	300 V 符合 UL 508 500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 500 V 符合 NF C 20-040 C 组 500 V 符合 VDE 0110 300 V 符合 CSA C22.2 No 14
额定冲击耐受电压 [U _{imp}]	6 kV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13 120 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 24 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 48 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.0 cm
Package 1 Width	3.2 cm
Package 1 Length	8.0 cm
Package 1 Weight	64.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.055 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------