


产品参数表

产品特性

XCRZ15

触点 - 2 x (1 NC + 1 NO) - 用于限位开关

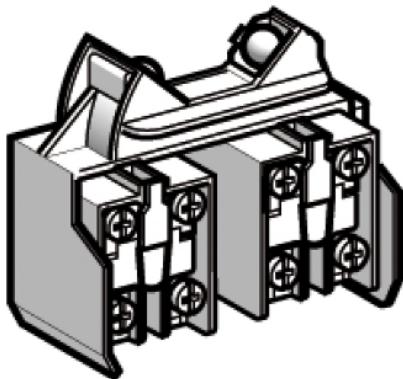

主要信息

产品系列	OsiSense XC
系列号	特殊格式
产品类型	带安装板的限位开关接触块
产品短名	XCRZ
产品适用范围	XCRA XCRE XCRB XCRF
电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
极数	4
触点类型	2 x (1 NC + 1 NO)
触点动作	慢中断, 先断后合
触点材料	镀银触头
强制打开	有

补充信息

触线绝缘形式	Zb
最小制动速度	6 m/min
触线规定牌号	A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
Maximum resistance across terminals	25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定绝缘电压 [Ui]	300 V 符合 UL 508 500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 500 V 符合 NF C 20-040 C 组 500 V 符合 VDE 0110 300 V 符合 CSA C22.2 No 14
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13 120 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 24 V, 13 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 48 V, 9 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.0 cm
Package 1 Width	3.5 cm
Package 1 Length	6.0 cm
Package 1 Weight	64.0 g

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach RoHS的所有查询, 请通过以下方式联系我们:	sustainability@tesensors.com

本文档中所含信息包含文中所含产品性能的常规描述和或技术特性。
本文档不代表或不用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任确保有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

合同保修

保修单

18 months