



主要信息

产品系列	Telemecanique Pressure sensors XM
产品类型	机电压力传感器
气压表类型	机电压力传感器
产品短名	XMLB
Pressure rating	4 bar
可控流体	空气 (0...70 °C) 水 (0...70 °C) 液压油 (0...70 °C)
流体连接类型	G 1/4 (孔型) 符合 ISO 228
电气连接	螺钉夹端子, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ² 1 个连接器 Pg 13
美国线规	AWG 20...AWG 14
电缆进线孔	电缆套 9...13 mm
触点类型和构成	1 C/O
应用领域	-
压力开关操作类型	在 2 个阈值之间调节
电气回路类型	控制回路
量程类型	可调差动
本地显示	有
调节范围高设置	0.25...4 bar
调节范围低设置	0.05...3.75 bar
高设置的最大值	2.4 bar
最大许可偶然性压力	9 bar
毁坏压力	18 bar
压力操动	隔膜
接触流体材料	丁腈橡胶 锌合金
机柜材料	锌合金
额定电流 [In]	3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) 符合 IEC 60947-5-1 1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) 符合 IEC 60947-5-1 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) 符合 IEC 60947-5-1

补充信息

低设置的最小值	0.2 bar (+/- 0.01 巴)
高设置的最小值	0.25 bar (- 0.03巴, + 0.05巴)
最大永久压力- 每一循环	5 bar
端子排型号	4 接线端子
最大操作频率	120 次/分钟
重复精度	2 %
额定绝缘电压 [Ui]	300 V 符合 UL 508 500 V 符合 IEC 60947-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-1
辅助触点	嵌入
触点材料	银触线
Maximum resistance across terminals	25 MΩ 符合 IEC 255-7 安全级别 3 25 mΩ 符合 NF C 93-050 方法 A
短路保护	10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG (gl)

本文档中所含信息包含产品性能的常规描述和/或技术特性。本文档不构成或不用户特定应用产品的适用性或可靠性。用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的产品分析、评估和测试。

机械寿命	8000000 次
设定	外部
高度	158 mm
深度	77.5 mm
宽度	35 mm
净重	1.015 kg

环境

符合标准	CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-1 CE
产品认证	UL[RETURN]CCC[RETURN]BV[RETURN]CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)
防护措施	TC 标准版本
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
操作位置	任何位置
抗振动	4 gn (f = 30...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	50 gn 符合 IEC 60068-2-27
电击保护级别	级别 I 符合 IEC 1140 级别 I 符合 IEC 536 级别 I 符合 NF C 20-030
IP 保护等级	IP66 conforming to IEC 60529

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.000 cm
Package 1 Width	14.500 cm
Package 1 Length	11.000 cm
Package 1 Weight	1.056 kg
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	4.409 kg


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------


尺寸

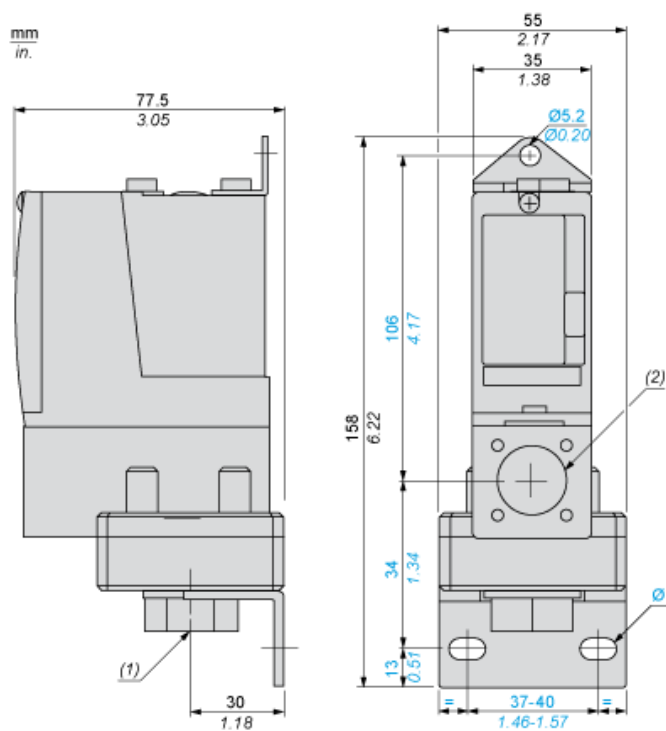


- (1) 1 个流体入口，带 G1/4 螺纹 (BSP 内螺纹)
- (2) 1 个电气接线入口，带 Pg 13.5 螺纹
- Ø: 2 个 Ø 10.2 x 5.2 的细长孔

接线图


端子模型



操作曲线

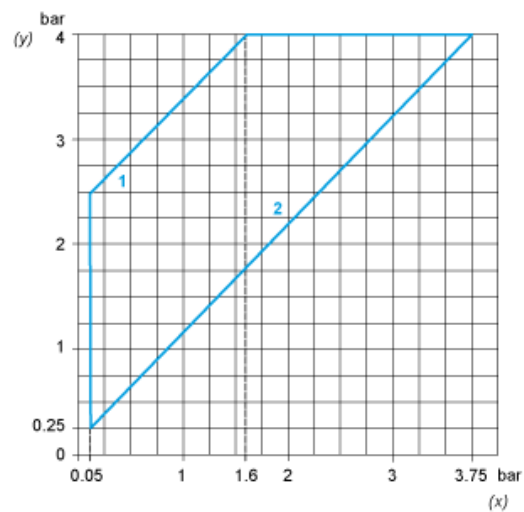

(y) 升压
(x) 降压
1 : 最大压力差
2 : 最小压力差

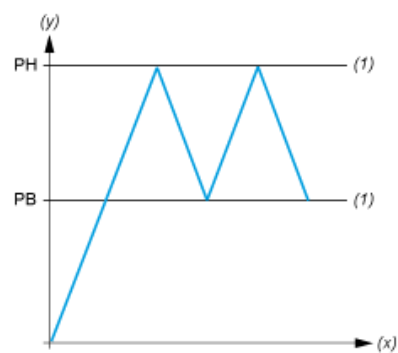

(y) 压力
(x) 时间
(1) 可调值
PH : 高点
PB : 低点