

XMLP016BD21F
Electronic pressure sensors, Pressure sensors
XM, transmitter, XMLP, 16 bar, G1/4 A male,
4...20 mA, M12, set of 1



主要信息

产品系列	Telemecanique Pressure sensors XM
产品类型	电子压力传感器
气压表类型	压力变送器
压力传感器名称	XMLP
电气回路类型	控制回路
Pressure rating	16 bar
本地显示	无
可控流体	空气 (-30...135 °C) 水 (0...135 °C) 液压油 (-30...135 °C) 气体 (-30...135 °C) 冷冻油液液位 (-30...135 °C)
流体连接类型	G 1/4A (针型) 符合 DIN 3852-E
电气连接	1 针型接头 M12 4 针
额定电源电压 [Us]	12...24 V 直流 SELV (电压限制: 7...33 V)
电流消耗	< 23 mA
输出信号类型	模拟
模拟量输出函数	4...20 mA, 2-线
每套数量	"一套 1 只"
包装类型	单个

补充信息

压力设定范围	0...16 bar
最大许可偶然性压力	48 bar
毁坏压力	96 bar
接触流体材料	Fluorocarbon FPM Stainless steel AISI 316L
操作位置	任何位置
保护类型	反极性 负载短路
电磁兼容性	静电放电抗干扰 符合 IEC 61000-4-2 空气放电 : 8 kV , 接触放电 : 4 kV 抗浪涌 符合 IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm 免于磁场 符合 IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz 抗快速瞬变 符合 IEC 61000-4-4 4 kV 抗辐射 符合 IEC 61000-4-3 10 V/m 80...3000 MHz 辐射 RF 场 符合 IEC 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz
额定冲击耐受电压 [Uimp]	0.5 kV
输出反应时间	<= 2 ms 10...90 % of full scale
测量精度	+/- 0.5 % of the measuring range
Resolution	0.1 % of the measuring range
灵敏度误差	+/- 0.02 % of measuring range/°K
零线移动	+/- 0.02 % of measuring range/°K
机械寿命	10000000 次
净重	0.09 kg
直径	26 mm
宽度	38.1 mm

本文档中所含信息包含产品性能的常规描述和/或技术特性。本文档不承诺或不用户特定应用产品的适用性或可靠性。用户或集成商有义务就其产品的具体应用或设计进行适合且完整的产品分析、评估和测试。

环境

符合标准	NSF ANSI 61 IEC 61326-2-3
产品认证	CE[RETURN]cULus[RETURN]RCM
保护处理	TC
运行温度	-30...85 °C
贮存环境温度	-50...100 °C
抗振动	20 gn (f = 15...2000 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	100 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
IP 保护等级	"IP65" conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to IEC 60529

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.300 cm
Package 1 Width	4.700 cm
Package 1 Length	8.800 cm
Package 1 Weight	94.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2.443 kg


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------


尺寸

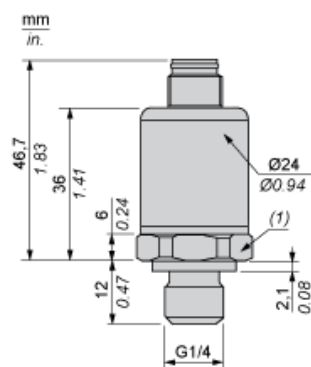

(1) SW24 紧固扭矩 ≤ 25 N.m / 221 lb-in

接线图

2 线技术 (4-20 mA)



(a) 电流输出

曲线

