


# XS108BHPAM8

inductive sensor XS1 M8, L50mm, brass, Sn2.5mm, 12..24VDC, M8

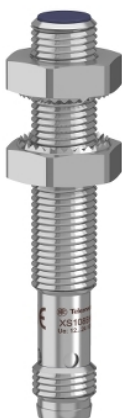

## 主要信息

产品系列	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
系列号	一般用途
传感器类型	电感式接近传感器
传感器名称	XS1
传感器外形	M8圆柱型
尺寸	50 mm
本体类型	固定式
机柜材料	镀镍黄铜
输出信号类型	离散
接线技术	3-线
额定感应距离	2.5 mm
固态输出功能	1 NO
固态输出类型	PNP
电气连接	针型连接器 M8, 3 针
额定电源电压 [Us]	12...24 V 直流 和 逆相保护
开关能力以 mA	<= 200 mA 和 过载和短路保护
IP 保护等级	IP67 conforming to IEC 60529

## 补充信息

ISO 纱线	M8 x 1
探测面	正前
探测器暗装验收	埋入式
材料	金属
前板材料	PPS
动作范围	0...2 mm
行程差	Sr的1...15%
输出类型	直流
LED状态	输出状态: LED (黄)
电源电压范围	10...36 V 直流
开关频率	<= 2500 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (闭合)
电流消耗	<= 10 mA 无负荷
Maximum delay first up	10 ms
Maximum delay response	0.2 ms
Maximum delay recovery	0.2 ms
标识	CE
螺纹长度	34 mm
宽度	50 mm
净重	0.015 kg

## 环境

产品认证	CSA[RETURN]UL
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
抗振动	25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.5 cm
Package 1 Width	15.0 cm
Package 1 Length	28.0 cm
Package 1 Weight	32.1 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	1.106 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	352
Package 3 Height	150.0 cm
Package 3 Width	60.0 cm
Package 3 Length	80.0 cm
Package 3 Weight	26.199 kg

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	 <a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------