



主要信息

产品系列	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
系列号	一般用途
传感器类型	电感式接近传感器
传感器名称	XS2
传感器外形	M12圆柱型
尺寸	44 mm
本体类型	固定式
机柜材料	镀镍黄铜
输出信号类型	离散
接线技术	3-线
额定感应距离	4 mm
固态输出功能	1 NO
固态输出类型	NPN
电气连接	电缆
电缆长度	2 m
额定电源电压 [Us]	12...24 V 直流 和 逆相保护
开关能力以 mA	<= 200 mA 和 过载和短路保护
IP 保护等级	IP67 conforming to IEC 60529

补充信息

ISO 纱线	M12 x 1
探测面	正前
探测器暗装验收	非埋入式安装
材料	金属
前板材料	PBT
动作范围	0...3.2 mm
行程差	Sr的1...15%
输出类型	直流
电缆构成	3 x 0.14 mm ²
导线绝缘材料	PVC
LED状态	输出状态: LED (黄)
电源电压范围	10...36 V 直流
开关频率	<= 1200 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (闭合)
电流消耗	<= 10 mA 无负荷
Maximum delay first up	15 ms
Maximum delay response	0.15 ms
Maximum delay recovery	0.4 ms
标识	CE
螺纹长度	26 mm
宽度	44 mm
净重	0.07 kg

本文档中所含信息包含产品性能的常规描述和/或技术特性。本文档不代替或不用户特定用户应用产品的适用性或可靠性。用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适合且完整风险分析、评估和测试。

环境

产品认证	UL[RETURN]CSA
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
抗振动	25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.000 cm
Package 1 Width	10.500 cm
Package 1 Length	13.000 cm
Package 1 Weight	70.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.053 kg


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	 产品使用寿命终期信息
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------


尺寸

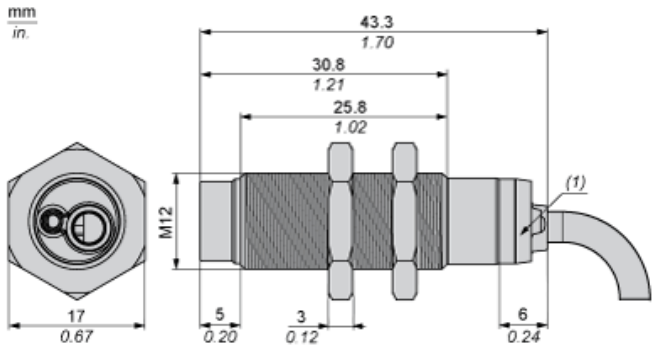

(1) LED 指示灯

最小安装距离


并排安装



e (1) 16 毫米/0.63 英寸

≥


面对面安装



e (2) 48 毫米/1.89 英寸

≥


面对金属物体安装



e (3) 12 毫米/0.47 英寸

≥

安装在金属支架中




d ≥ 36 毫米/1.42 英寸

h ≥ 8 毫米/0.31 英寸

接线图

NPN




BU : 蓝色

BN : 棕色

BK : 黑色

性能曲线

标准钢制目标物：12x12x1 毫米

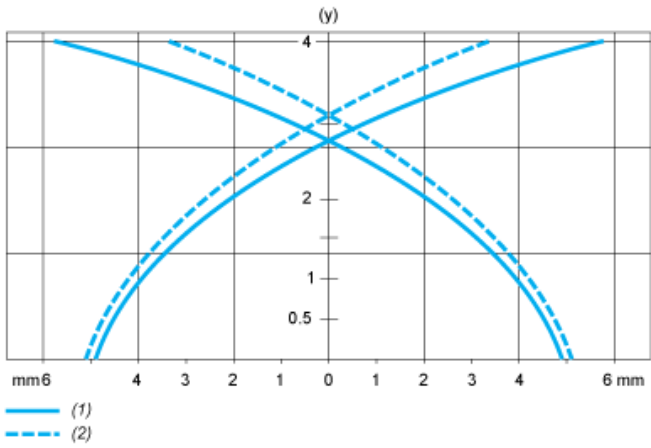

- (1) 直接感应点
- (2) 旁侧感应点 (物体从旁侧靠近)
- (y) 感应距离 (毫米)