

XS218AAMAL2
电感传感器 XS2 M18 - L60mm - PPS -
Sn12mm - 24..240V交流/直流 - 电缆 2m



主要信息	
产品系列	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
系列号	应用型
传感器类型	电感式接近传感器
产品应用	食品饮料行业
市场份额	Pharmaceutical
传感器名称	XS2
传感器外形	M18圆柱型
尺寸	60 mm
本体类型	固定式
探测器暗装验收	非埋入式安装
材料	塑料
输出信号类型	离散
接线技术	2-线
额定感应距离	12 mm
固态输出功能	1 NO
输出类型	AC/DC
电气连接	电缆
电缆长度	2 m
额定电源电压 [Us]	24...240 V 交流 50/60 Hz 24...240 V 直流
开关能力以 mA	5...200 mA 直流 5...300 mA 交流
IP 保护等级	IP68 双重绝缘 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050

补充信息	
螺纹类型	M18 x 1
探测面	正前
前板材料	PPS
机柜材料	PPS
感应范围	> 8...15 mm
动作范围	0...9.6 mm
行程差	Sr的1...15%
电缆构成	2 x 0.34 mm ²
导线绝缘材料	PVC
LED状态	输出状态: LED (黄)
电源电压范围	20...264 V 交流/直流
Maximum residual current	0.8 mA 开放状态
开关频率	<= 1000 Hz 直流 <= 25 Hz 交流
Maximum voltage drop	<5.5 V (闭合)
Maximum delay first up	30 ms
Maximum delay response	0.5 ms
Maximum delay recovery	0.5 ms
标识	CE
螺纹长度	51 mm
宽度	60 mm
净重	0.1 kg

环境

产品认证	CCC[RETURN]CSA[RETURN]UL
运行温度	-25...85 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
抗振动	25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.400 cm
Package 1 Width	12.900 cm
Package 1 Length	14.900 cm
Package 1 Weight	79.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	11
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1.049 kg


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	 产品使用寿命终期信息
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

尺寸

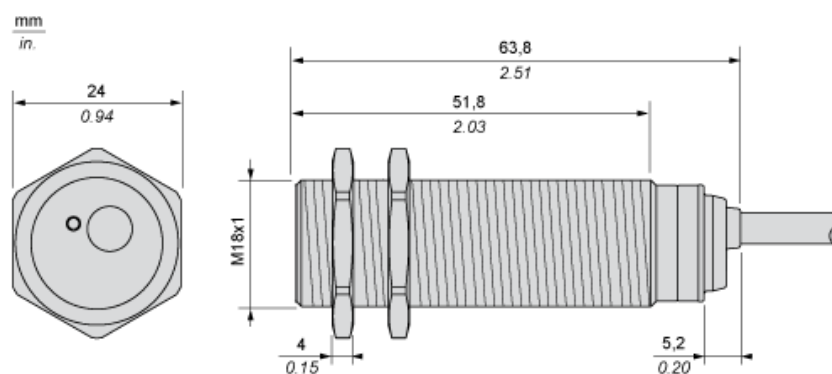

最小安装距离


并排安装



e (1) 72 毫米/2.83 英寸

≥


面对面安装



e (2) 144 毫米/5.67 英寸

≥

面对金属物体安装




e (3) 36 毫米/1.42 英寸

≥

(1) 金属

(2) 待检测的物体

安装

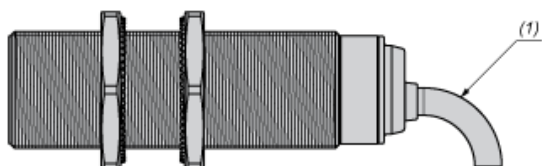


(1) 弯曲电缆：外部电缆直径的 4 倍

接线图

2 线制 AC 或 DC 版本

NO 输出



BU : 蓝色

BN : 棕色