



主要信息

产品系列	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
系列号	一般用途
传感器类型	电感式接近传感器
传感器名称	XS2
传感器外形	M12圆柱型
尺寸	66 mm
本体类型	固定式
探测器暗装验收	非埋入式安装
材料	金属
输出信号类型	离散
接线技术	4-线
额定感应距离	4 mm
固态输出功能	1 NO 或 1 NC 可编程
输出类型	直流
固态输出类型	PNP和NPN
电气连接	针型连接器 M12, 4 针
额定电源电压 [Us]	12...24 V 直流 和 逆相保护
开关能力以 mA	<= 200 mA 和 过载和短路保护
IP 保护等级	IP67 conforming to IEC 60529

补充信息

螺纹类型	M12 x 1
探测面	正前
前板材料	PPS
机柜材料	镀镍黄铜
动作范围	0...3.2 mm
行程差	Sr的1...15%
LED状态	输出状态: LED (黄)
电源电压范围	10...36 V 直流
开关频率	<= 5000 Hz
Maximum voltage drop	<2.6 V (闭合)
电流消耗	0...10 mA 无负荷
Maximum delay first up	5 ms
Maximum delay response	0.1 ms
Maximum delay recovery	0.1 ms
标识	CE
螺纹长度	42 mm
宽度	66 mm
净重	0.075 Kg 0.025 kg

环境

产品认证	CSA[RETURN]UL
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
抗振动	25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.100 cm
Package 1 Width	9.400 cm
Package 1 Length	6.500 cm
Package 1 Weight	30.600 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	871.000 g


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	 产品使用寿命终期信息
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

尺寸

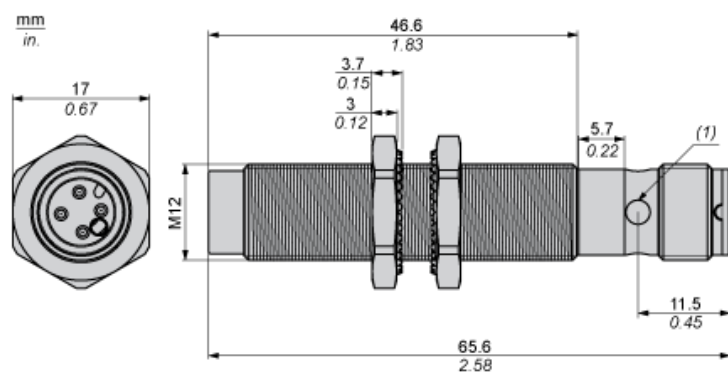

(1) LED 指示灯

最小安装距离

并排安装



e (1) 16 毫米/0.63 英寸

≥

面对面安装



e (2) 48 毫米/1.89 英寸

≥

面对金属物体安装



e (3) 12 毫米/0.47 英寸

≥

安装在金属支架中




d ≥ 36 毫米/1.42 英寸


h ≥ 8 毫米/0.31 英寸

接线图

M12 连接器




4 线制 DC 版本，PNP/NPN，NO 或 NC 输出

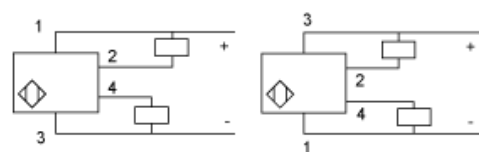

性能曲线

标准钢制目标物：12x12x1 毫米

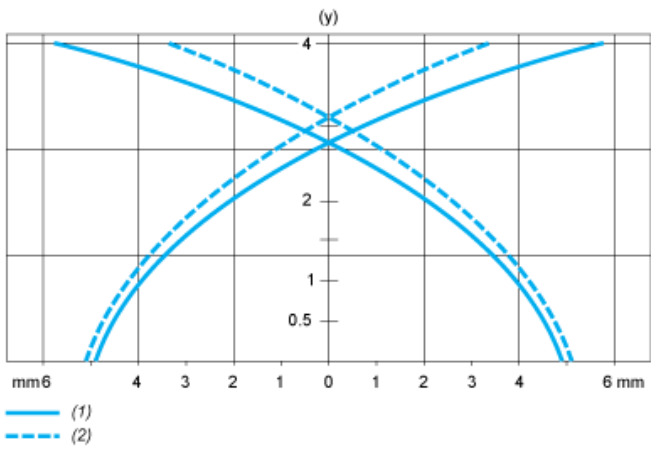

- (1) 直接感应点
- (2) 旁侧感应点 (物体从旁侧靠近)
- (y) 感应距离 (毫米)