



### 主要信息

产品系列	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
系列号	一般用途
传感器类型	电感式接近传感器
产品应用	-
传感器名称	XS5
传感器外形	M30圆柱型
尺寸	54 mm
本体类型	固定式
探测器暗装验收	埋入式
材料	金属
输出信号类型	离散
接线技术	2-线
额定感应距离	10 mm
固态输出功能	1 NO
输出类型	直流
电气连接	电缆
电缆长度	2 m
额定电源电压 [Us]	12...48 V 直流
开关能力以 mA	1.5...100 mA 直流 和 过载和短路保护
IP 保护等级	IP68 双重绝缘 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050

### 补充信息

螺纹类型	M30 x 1.5
探测面	正前
前板材料	PPS
机柜材料	镀镍黄铜
动作范围	0...8 mm
行程差	Sr的1...15%
电缆构成	2 x 0.34 mm <sup>2</sup>
导线绝缘材料	PVC
LED状态	输出状态: LED (黄)
电源电压范围	10...58 V 直流
Maximum residual current	0.5 mA 开放状态
开关频率	<= 2000 Hz
Maximum voltage drop	<4 V (闭合)
Maximum delay first up	10 ms
Maximum delay response	0.3 ms
Maximum delay recovery	0.3 ms
标识	CE
螺纹长度	52 mm
宽度	62 mm
净重	0.205 kg

本文档中所含信息包含产品性能的正常描述和/或技术特性。本文档不代表或不用以确定用户应用产品的适用性或可靠性。用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或/和产品的详细情况进行风险评估、分析和测试。

## 环境

产品认证	CSA[RETURN]UL[RETURN]CCC
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
抗振动	25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.300 cm
Package 1 Width	10.900 cm
Package 1 Length	15.000 cm
Package 1 Weight	171.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	4.264 kg

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	<a href="mailto:sustainability@tesensors.com">sustainability@tesensors.com</a>

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



最小安装距离


并排安装



e (1) 20 毫米/0.79 英寸

≥


面对面安装



e (2) 120 毫米/4.72 英寸

≥

面对金属物体安装



e (3) 30 毫米/1.18 英寸

≥


---

接线图

---

2 线制非极化版本


NO 输出



BU : 蓝色  
BN : 棕色

性能曲线

标准钢制目标物：30x30x1 毫米

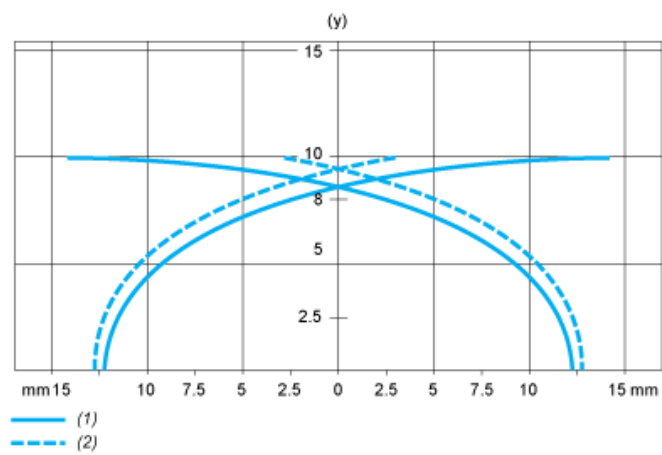

- (1) 直接感应点
- (2) 旁侧感应点 (物体从旁侧靠近)
- (y) 感应距离 (毫米)