



主要信息

产品系列	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
系列号	一般用途
传感器类型	电感式接近传感器
传感器名称	XS6
传感器外形	M18圆柱型
尺寸	62 mm
本体类型	固定式
探测器暗装验收	埋入式
材料	金属
输出信号类型	离散
接线技术	2-线
额定感应距离	8 mm
固态输出功能	1 NO
输出类型	AC/DC
电气连接	电缆
电缆长度	2 m
额定电源电压 [Us]	24...240 V 交流/直流 50/60 Hz
开关能力以 mA	5...200 mA 直流 5...300 mA 交流
IP 保护等级	IP68 双重绝缘 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050

补充信息

螺纹类型	M18 x 1
探测面	正前
前板材料	PPS
机柜材料	镀镍黄铜
感应范围	> 4...8 mm
动作范围	0...6.4 mm
行程差	Sr的1...15%
电缆构成	2 x 0.34 mm ²
导线绝缘材料	PVC
LED状态	输出状态: LED (黄)
电源电压范围	20...264 V 交流/直流
Maximum residual current	0.8 mA 开放状态
开关频率	<= 1000 Hz 直流 <= 25 Hz 交流
Maximum voltage drop	<5.5 V (闭合)
Maximum delay first up	25 ms
Maximum delay response	0.5 ms
Maximum delay recovery	0.5 ms
标识	CE
螺纹长度	52 mm
宽度	62 mm
净重	0.12 kg

环境

产品认证	CSA[RETURN]UL
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
抗振动	25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.200 cm
Package 1 Width	9.700 cm
Package 1 Length	13.200 cm
Package 1 Weight	105.000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	44
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	5.200 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	352
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	56.444 kg


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	 产品使用寿命终期信息
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修


保修单	18 months
-----	-----------

尺寸

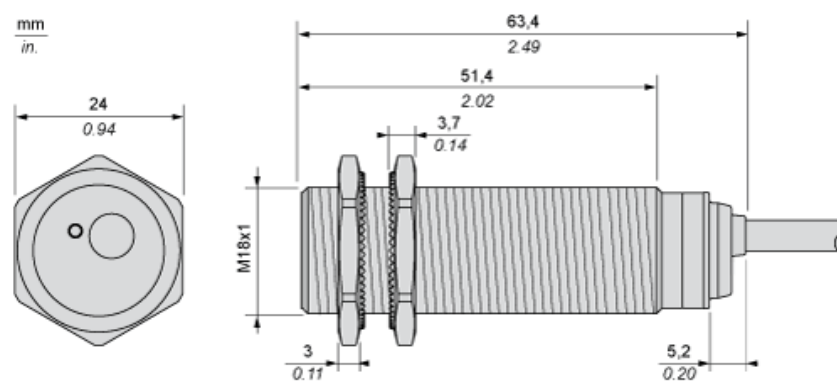

最小安装距离


并排安装



e (1) 16 毫米/0.63 英寸

≥


面对面安装



e (2) 100 毫米/3.94 英寸

≥

面对金属物体安装



e (3) 25 毫米/0.98 英寸

≥

安装



(1) 弯曲电缆：外部电缆直径的 4 倍

接线图

2 线制 AC 或 DC 版本

NO 输出



BU : 蓝色

BN : 棕色