

产品参数表

产品特性

XS8C2A4PCM12

Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS8 40x40x70, PBT, Sn40 mm, 12...48 VDC, M12



主要信息

产品系列	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
系列号	一般用途
传感器类型	电感式接近传感器
产品应用	移动设备
传感器名称	XS8
传感器外形	规格 40 x 40 x 70
尺寸	70 mm
本体类型	固定式
探测器暗装验收	非埋入式安装
材料	塑料
机柜材料	PBT
输出信号类型	离散
接线技术	3-线
额定感应距离	40 mm
固态输出功能	1 NO + 1 NC
输出类型	直流
固态输出类型	PNP
电气连接	针型连接器 M12, 4 针
额定电源电压 [Us]	12...48 V 直流 和 逆相保护
开关能力以 mA	<= 200 mA 和 过载和短路保护
IP 保护等级	IP67 conforming to IEC 60529 "IP65" conforming to IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050

补充信息

安全等级	SIL 2 符合 IEC 61508 PL = d 符合 ISO 13849-1 SILCL 2 符合 IEC 62061
安全可靠的数据	MTTFd = 1546 年 PFHd = 7.4E-8 1/h SFF = 92 % DC = 75 % 含适配的安全控制器
探测面	5位置转塔头
前板材料	PBT
动作范围	0...32 mm
行程差	Sr的3...15%
重复精度	<= Sr 的 3 %
LED状态	供电: LED (绿色) 输出状态: LED (黄)
电源电压范围	10...58 V 直流
开关频率	<= 500 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (闭合)
电流消耗	0...15 mA 无负荷
Maximum delay first up	7.5 ms
Maximum delay response	1.4 ms
Maximum delay recovery	2.5 ms
标识	CE
高度	40 mm

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和/或技术特性。
本文档不代表或不用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。
© 2024 Telemecanique Sensors. All rights reserved.

宽度	40 mm
宽度	70 mm
净重	0.149 kg

环境

产品认证	CSA[RETURN]TÜV[RETURN]E2[RETURN]CCC[RETURN]UL
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
抗振动	25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.5 cm
Package 1 Width	4.0 cm
Package 1 Length	8.8 cm
Package 1 Weight	148.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6.736 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	672
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	123 kg


可持续性

流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach RoHS的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修


保修单	18 months
-----	-----------

尺寸

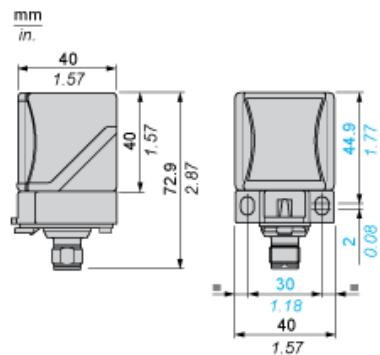

安装


旋转开关位置

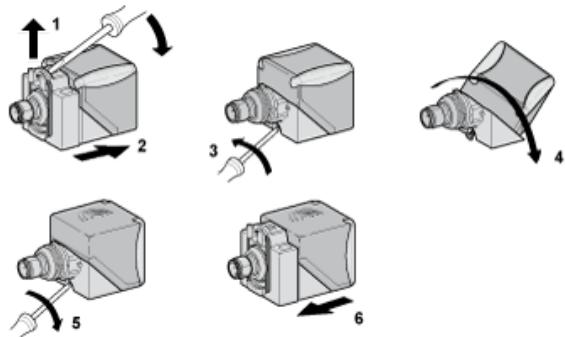

设置注意事项


最小安装距离 (毫米)

并排安装




$e (1)$ 160
≥

面对面安装



$e (2)$ 320
≥


面对金属物体安装



$e (3)$ 120
≥


接线图

4 线制 DC 版本



SIL 2 接线图

带 Preventa XPSMF40 安全 PLC

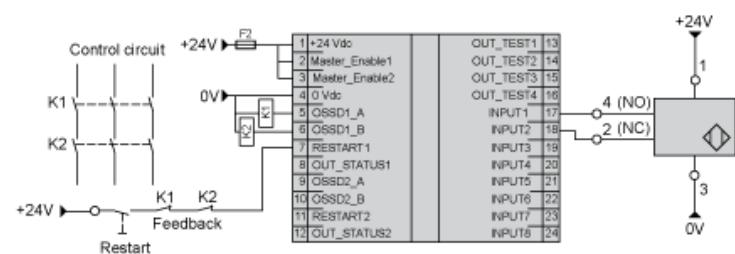

SFF : (安全失效分数) : 92.68 %

DC : 诊断覆盖率 : 75.8 %