


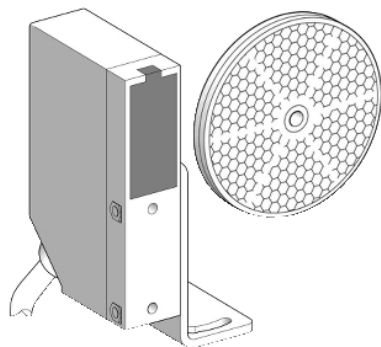

主要信息

产品系列	Telemecanique Photoelectric sensors XU
系列号	一般用途，单一模式
电子传感器类型	光电传感器
传感器名称	XUL
传感器外形	紧凑型
检测系统	反射式
材料	塑料
输出信号类型	离散
输入类型	交流/直流
接线技术	5 线
固态输出功能	1 NC
电气连接	电缆
电缆长度	2 m
应用领域	-
发射	红外线 反射式
额定感应距离	6 m 反射式 需要反光板 XUZC80

补充信息

机柜材料	ABS
透镜材料	PMMA
最大传感距离	9 m 带有 Ø 80 mm 反光板
输出类型	继电器
输出附件	无
电缆构成	5 x 0.34 mm ²
导线绝缘材料	PVC
电缆外径	6 mm
LED状态	LED 适用 输出状态
额定电源电压 [Us]	24...240 V 交流/直流
电源电压范围	20...264 V 交流/直流
输出电压	<= 250 V
开关能力以 mA	<= 100 mA (过载和短路保护)
开关频率	<= 20 Hz
电流消耗	<= 40 mA 无负荷
Maximum delay first up	60 ms
Maximum delay response	25 ms
Maximum delay recovery	25 ms
设置	不带灵敏度调节
电气寿命	500000 次, cos f = 1, 工作额定值 <60 次/分钟 在...上 250 V 500000 次, cos f = 0.4, 工作额定值 <60 次/分钟 在...上 250 V
深度	45 mm
高度	70 mm
宽度	18 mm
净重	0.195 kg
套件构成	传感器 金属安装支架 XULZ41

本文档中所含信息包含产品性能的常规描述和/或技术特性。本文档不构成或不用于特定用户应用或产品用途的适用性或可靠性。用户或集成商有责任就特定应用或产品用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

环境

产品认证	UR[RETURN]CSA
环境温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗振动	7 gn, 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	20 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
IP 保护等级	IP67 符合 IEC 60529 IP671 符合 NF C 20-010

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------