



主要信息

产品系列	Telemecanique Photoelectric sensors XU
产品短名	XUPH
产品类型	通信模块

补充信息

通讯端口协议	Modbus TCP/IP
产品适用范围	Picking sensor
连接器类型	RJ45
接头数量	8 适用 sensor(s) 2 适用 Modbus TCP/IP
额定电源电压 [Us]	24 V DC
电气连接	螺钉接线端子 适用 电源 (接口)
本地信号指示	以太网网络活动 以太网网络连接
宽度	45 mm
高度	185 mm
深度	70 mm
净重	0.35 kg

环境

污染等级	2
IP 保护等级	IP20 有防护罩

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.0 cm
Package 1 Width	20.2 cm
Package 1 Length	8.8 cm
Package 1 Weight	350.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.138 kg


可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：
sustainability@tesensors.com

合同保修


保修单 18 个月

尺寸

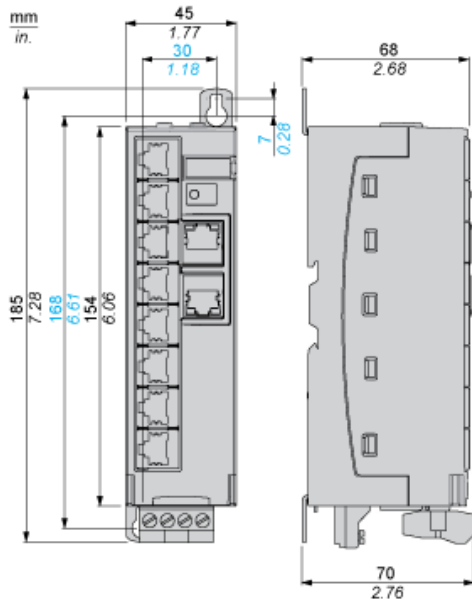

安装

安装在平坦面板上

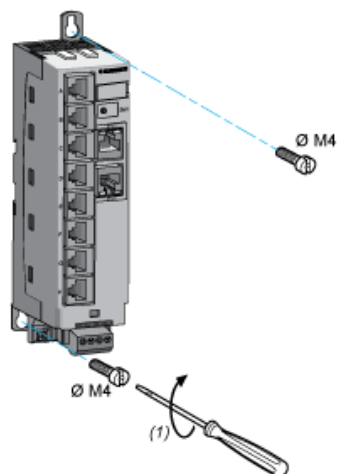

(1) 最大紧固扭矩：1,7 Nm / 15 lb-in。

安装在导轨上

