



主要信息

产品系列	Telemecanique Cabling components
附件/独立安装部件类别	布缆配件
附件/独立安装部件类型	"连接器"
电气连接	直通孔型连接器 M12, 4 针
轴套材料	金属
LED 状态	无
电缆联接	螺钉终端 / 线尺寸 <0.75 mm² / 夹紧力 3...6 mm

补充信息

管接头类型	Pg 7
电缆连接器固定	螺钉紧固
额定工作电压 [Ue]	125 V 交流 150 V 直流
额定电流 [In]	3 A
机柜材料	塑料
Minimum insulating resistance	1000 GOhm
接触电阻	8000 µOhm
净重	0.02 kg

环境

IP 等级	IP67
运行温度	-40...85 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.200 cm
Package 1 Width	9.000 cm
Package 1 Length	12.000 cm
Package 1 Weight	26.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	2.996 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	54.936 kg


可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：
sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

尺寸

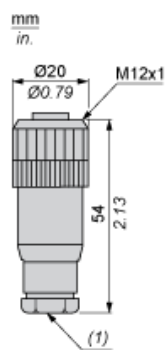

(1) 电缆密封套 : 7 号塑料密封套 (Pg 7)

连接和图解

