



主要信息

| | |
|-------------|---|
| 产品系列 | Telemecanique Cabling components |
| 附件/独立安装部件类别 | 布缆配件 |
| 附件/独立安装部件类型 | "连接器" |
| 电气连接 | 直通孔型连接器 M12, 4 针 |
| 轴套材料 | 塑料 |
| LED 状态 | 无 |
| 电缆联接 | 螺钉终端 / 线尺寸 <0.75 mm ² / 夹紧力 3...6 mm |

补充信息

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 管接头类型 | Pg 7 |
| 电缆连接器固定 | 螺钉紧固 |
| 额定工作电压 [Ue] | 125 V 交流 150 V 直流 |
| 额定电流 [In] | 3 A |
| 机柜材料 | 塑料 |
| Minimum insulating resistance | 1000 GOhm |
| 接触电阻 | 8000 μOhm |
| 净重 | 0.02 kg |

环境

| | |
|-------|-------------|
| IP 等级 | IP67 |
| 运行温度 | -40...85 °C |

包装单位

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3.000 cm |
| Package 1 Width | 7.000 cm |
| Package 1 Length | 7.500 cm |
| Package 1 Weight | 16.000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 50 |
| Package 2 Height | 15.000 cm |
| Package 2 Width | 30.000 cm |
| Package 2 Length | 40.000 cm |
| Package 2 Weight | 1.132 kg |


可持续性

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们： | sustainability@tesensors.com |
|--------------------------------|------------------------------|

合同保修

| | |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|

尺寸

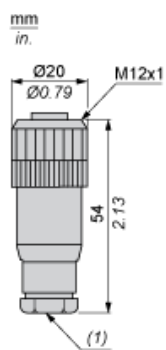

(1) 电缆密封套：7号塑料密封套 (Pg 7)

连接和图解

