

产品参数表

产品特性

XZCP1241L2

带电缆接头



主要信息

产品系列	Telemecanique Cabling components
附件/独立安装部件类别	电缆附件
附件/独立安装部件类型	预接线连接器
系列号	一般用途

补充信息

电气连接	弯头阴性连接器 M12, 4 针
电缆连接器固定	螺钉紧固
轴套材料	金属
LED 状态	无
电缆长度	2 m
电缆外径	5.2 mm
电缆构成	4 x 0.34 mm ²
导线绝缘材料	PUR
额定工作电压 [Ue]	250 V 交流 300 V 直流
额定电流 [In]	4 A
接触电阻	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GOhm
净重	0.09 kg

环境

IP 等级	IP69K "IP65" IP67
产品认证	cULus
环境温度	-40...80 °C 静态 -5...80 °C 挠曲
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.000 cm
Package 1 Width	16.000 cm
Package 1 Length	16.000 cm
Package 1 Weight	76.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和或技术特性。
本文档不代表或不用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.300 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	640
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	63.140 kg


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------


尺寸

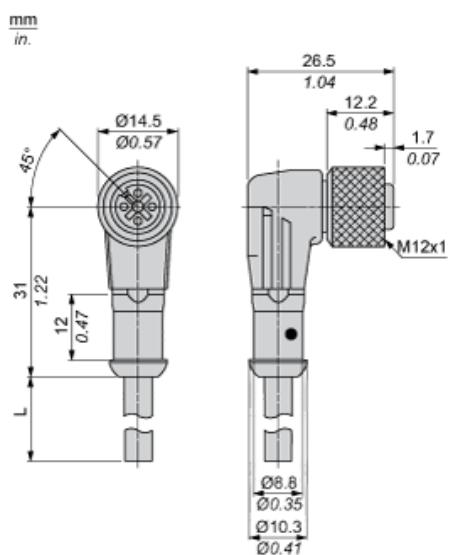

L : 电缆长度

连接和图解

连接器



BN : 棕色
BK : 黑色
BU : 蓝色
WH : 白色