产品参数表
产品特性

XZCR1511041C1
跳线电缆

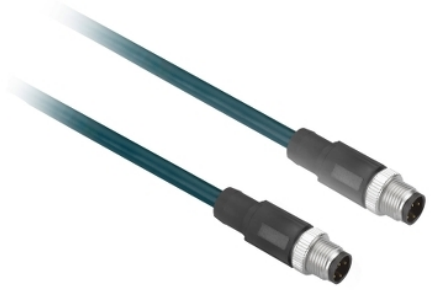

主要信息

附件/独立安装部件类别	电缆附件
附件/独立安装部件类型	跳线电缆

补充信息

跳线电缆终端1	M12公头 4 针 直 连接器 和 螺钉紧固
跳线电缆终端2	M12母头 4 针 直 连接器 和 螺钉紧固
电缆构成	4 x 0.34 mm²
电缆长度	1 m
导线绝缘材料	PUR
电缆外径	5.2 mm
额定工作电压 [Ue]	250 V 交流 300 V 直流
额定电流 [In]	4 A
绝缘电阻	>= 1000 MΩ
Maximum resistance across terminals	5000 mΩ
净重	0.065 kg

环境

IP 等级	"IP65" IP67 IP69K
产品认证	cULus
环境温度	-35…90 °C 静态 -5…90 °C 挠曲
贮存环境温度	-35…100 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.000 cm
Package 1 Width	11.000 cm
Package 1 Length	13.000 cm
Package 1 Weight	59.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.620 kg

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和/或技术特性。
本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。
æ□½è□□à¾¿ç□µæ°□à□□à□¶à□□æ□¯æ□°æ□□æ□□à-□à□¬à□¸à°±é□□è¯à½¿ç□¯æ□¬æ□□æ¡£æ□□à□«à¿µæ□¯à¸□è¯□à»»à½□è¯£à»»à□□

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months

XZCR1511041C1

尺寸

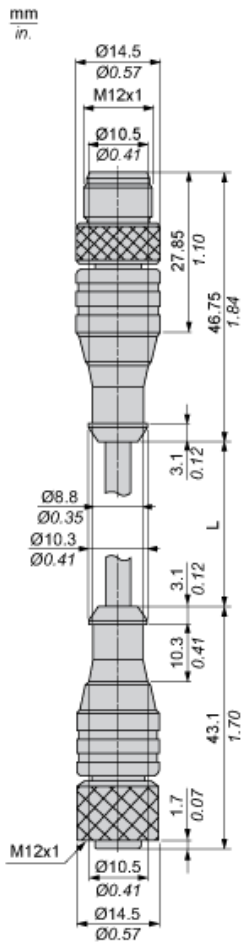

L： 电缆长度

XZCR1511041C1
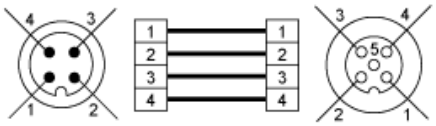
连接和图解